

# EMERGENCY PACK SELF TEST/DALI MONITORING 50V-200V

Code article 0046603

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>



Le kit d'urgence permet de convertir l'éclairage général en éclairage de secours. Il est utilisé pour piloter des luminaires avec des tensions directes (Vf) de 50V à 200V, et une adaptabilité intégrée qui permet d'optimiser le courant de sortie en fonction de la tension directe du moteur d'éclairage spécifique pour une correspondance plus précise avec le schéma LED contrôlé. Caractéristiques : Convient pour un montage indépendant, détection automatique de la charge, compatible avec les principales marques d'alimentations secteur, technologie SmartCharge pour les batteries NiMH, fonction de commutateur de test, protection contre la décharge profonde de la batterie, compatible avec les batteries NiMH, durée nominale d'urgence de 3 heures, courant d'alimentation (max) 25mA. Température ambiante (ta) : 0°C à +35°C. Température maximale du boîtier (tc) : +70°C. Taille du conducteur : 0,2 à 1,5mm<sup>2</sup>. Fonctionnalité DALI. Batterie NiMH. Le produit contient un régime de charge qui prolonge la durée de vie de la batterie et réduit la consommation d'énergie parasite pendant le cycle de vie du produit. Le contrôle de la température de la batterie permet de réaliser des économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance dans l'ensemble des locaux.

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)

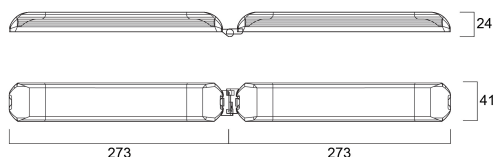

### Photométrie

# EMERGENCY PACK SELF TEST/DALI MONITORING 50V-200V

Code article 0046603

**SYLVANIA**

## Données générales

Nom du produit	EMERGENCY PACK SELF TEST/DALI MONITORING 50V-200V
Technologie	Emergency Pack
Environnement	Intérieur
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Bureaux, Commerce
Classe ETIM	EC000471
Garantie	5 ans

## Données physiques

Poids (kg) | 0.47

## Emballage

Code EAN	5410288466033
Longueur simple de l'emballage (cm)	28.5
Largeur simple de l'emballage (cm)	10.0
Hauteur emballage unitaire (cm)	4.5
DUN14 (inner)	05410288466033
Unités par emballage intérieur	1
Unités par emballage extérieur	25
Packaging outer length / height (cm)	46.0
Packaging outer width (cm)	31.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	30.0

## Sécurité

Utilisation pour applications sèches uniquement | Oui