

START Waterproof Tubular 1500 IP66 50W 6300lm 830

Code article 0047151


SYLVANIA



START Waterproof Tubular 1500 IP66 50W 6300lm 830 - Solution étanche Led sphérique en polycarbonate. Embouts inox 304 et étriers à grenouillère en Inox coulissants et verrouillables par vis de blocage contre l'arrachement. Température de couleur 3000K, IRC80. Flux lumineux sortant 6300lm. Puissance consommée 50W. Efficacité lumineuse : 126lm/W. Durée de vie (L80) : 85.000h Risque photobiologique RG1, IP66, IK10. Températures de fonctionnement de -25°C à 50°C. Classe I. Dimensions (LxlxH) : 1495x70x70mm. Poids : 3,1kg. Garantie 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED. Produit éligible CEE.

Atouts techniques


Dimensions (mm)

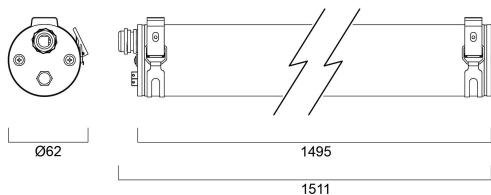

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.41 2.35	54° 90°	6574 800 232
1.0	2.81 4.45	54° 90°	1600 160 90
1.5	4.22 6.74	54° 90°	742 111 33
2.0	5.63 8.96	54° 90°	417 81 14
2.5	7.04 11.23	54° 90°	267 56 9
3.0	8.44 13.45	54° 90°	188 40 6

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 152.2°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 109.2°)

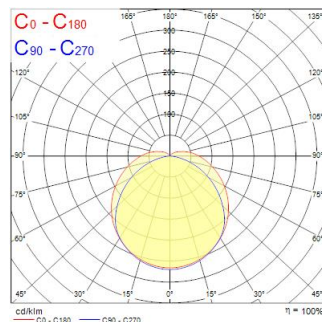

START Waterproof Tubular 1500 IP66 50W 6300lm 830

Code article 0047151

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	START Waterproof Tubular 1500 IP66 50W 6300lm 830
Technologie	LED
Application générale	Logistique & Industrie
Plage de température de fonctionnement (°C)	-25°C...+50°C
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC000109
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux luminaire (lm)	6250
Efficacité lm/W	125
Température de couleur (K)	3000
IRC (Ra)	80
Beam Angle (°)	120
Groupe de risque photobiologique	RG1

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	50
Tension d'alimentation primaire min	220
Tension d'alimentation primaire max	240
Facteur de puissance lampe	0.95
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	10
Classe de protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Technologie de gradation	N/A
Courant de commande driver (mA)	250
Courant d'appel (A)	40
Durée Courant d'appel (µs)	100
Classe d'efficacité énergétique (A->G) de la source lumineuse contenue	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	14
Max. luminaires par disjoncteur 13 A C	18
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	22
Max. luminaires par disjoncteur 20 A C	28
Max. luminaires par disjoncteur 10 A B	8
Max. luminaires par disjoncteur 13 A B	10
Max. luminaires par disjoncteur 16 A B	13
Max. luminaires par disjoncteur 20 A B	16
Durée de vie	
Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	54000
Durée de vie nominale moyenne - L80 B50	54000

START Waterproof Tubular 1500 IP66 50W 6300lm 830

Code article 0047151

SYLVANIA

Données physiques

Indice de protection IP	IP66
Indice de protection IK	IK10
Longueur (mm)	1495
Largeur (mm)	70
Hauteur (mm)	70
Poids (kg)	3.1

Emballage

Code EAN	5410288471518
Longueur simple de l'emballage (cm)	163.5
Largeur simple de l'emballage (cm)	10.5
Hauteur emballage unitaire (cm)	10.5
DUN14 (inner)	15410288471515
Unités par emballage extérieur	2
Packaging outer length / height (cm)	165.0
Packaging outer width (cm)	23.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	23.0

Sécurité

Test au fil incandescent (°)	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-25-50