


START Panel Flat UGR19 600x600 4000Lm 840

Code article 0047229


SYLVANIA

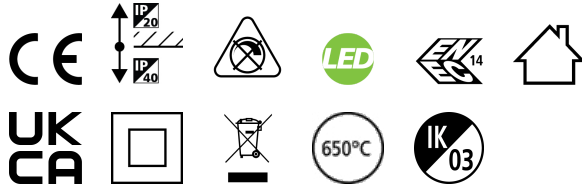

Edge lit LED flat panel with low glare (UGR<19). Low Flicker, 40 W, Neutral White, 4000 K, 4000 lumens, 100 lm/W, Average lifespan: 120.000Hrs, prismatic diffuser, aluminium frame, steel body, electronic non dimmable driver. (HxWxD) 9.5 x 595 x 595 mm

Atouts techniques

Dimensions (mm)

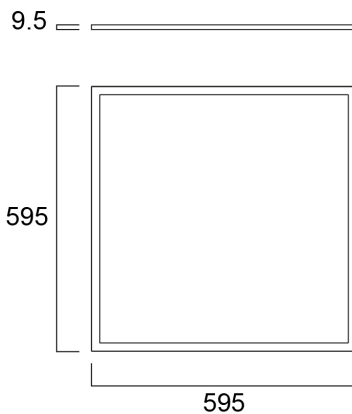


Photométrie

0.5	0.52 0.51	E171 E150 E100	7370 1551 1552
1.0	1.83 1.83	E171 E150 E100	1980 396 415
1.5	2.75 2.74	E171 E150 E100	875 175 185
2.0	3.67 3.65	E171 E150 E100	490 98 104
2.5	4.58 4.57	E171 E150 E100	315 63 66
3.0	5.50 5.48	E171 E150 E100	219 44 48

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 84.0°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 85.0°)



START Panel Flat UGR19 600x600 4000Lm 840

Code article 0047229

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	START Panel Flat UGR19 600x600 4000Lm 840
Technologie	LED
Corps	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond, Installation en saillie au plafond, Suspendu
Environnement	Intérieur
Application générale	Education, Bureaux
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC002892
Numéro virtuel FI	4276950
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux luminaire (lm)	4,050
Efficacité lm/W	101
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM5
Beam Angle (°)	90
Type de distribution lumineuse	Symétrique
Contrôle de la luminance	< 19
Groupe de risque photobiologique	RG0

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	40
Facteur de puissance lampe	0.9
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	15.0
Classe de protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non
Technologie de gradation	N/A
Courant de commande driver (mA)	980
Courant d'appel (A)	10
Durée Courant d'appel (µs)	100
Classe d'efficacité énergétique (A->G) de la source lumineuse contenue	D
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Plage de scintillement LED (%)	Très bas (5% ou moins)
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	55
Max. luminaires par disjoncteur 13 A C	70
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	85
Max. luminaires par disjoncteur 20 A C	110

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	120000
---	--------

Données physiques

Finition corps	RAL 9003 - Blanc de sécurité
Indice de protection IP	IP40/20
Indice de protection IK	IK03
Finition diffuseur	Prismatique
Longueur (mm)	595
Largeur (mm)	595
Hauteur (mm)	9.5
Poids (kg)	2.653
Hauteur d'installation libre (mm)	38

START Panel Flat UGR19 600x600 4000Lm 840

Code article 0047229

SYLVANIA

Emballage

Code EAN	5410288472294
Longueur simple de l'emballage (cm)	63.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	4.4
Hauteur emballage unitaire (cm)	67.5
DUN14 (inner)	15410288472291
Unités par emballage extérieur	2
Packaging outer length / height (cm)	65.0
Packaging outer width (cm)	10.8
Profondeur boîte extérieure (cm)	69.5

Sécurité

Test au fil incandescent (°)	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40