


VELITE APPLIQUE AJUSTABLE NOIR DIR / INDIR 3000K

Code article 0047813


SYLVANIA

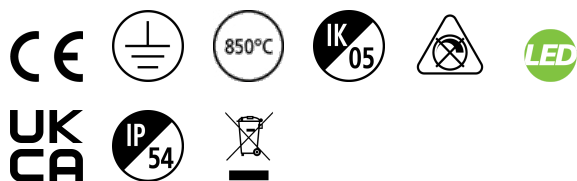


Gamme complète de luminaires LED aux lignes épurées destinée à l'éclairage extérieur - Luminaires muraux en fonte d'aluminium de formes variées. Hautes performances : flux lumineux jusqu'à 830lm. Disponibles en blanc chaud (3000K) - IRC: 80 - SDCM: 5. Conception thermique très efficace.

Atouts techniques

Dimensions (mm)

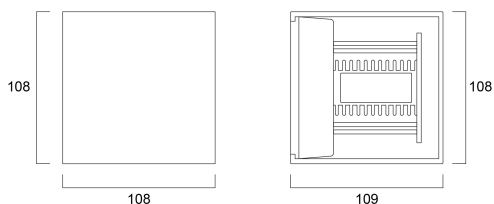

Photométrie

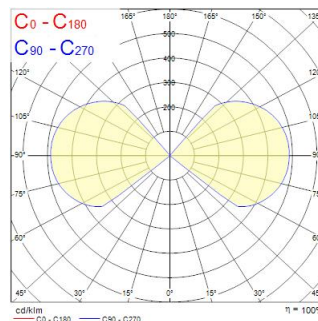

VELITE APPLIQUE AJUSTABLE NOIR DIR / INDIR 3000K

Code article 0047813

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	VELITE APPLIQUE AJUSTABLE NOIR DIR / INDIR 3000K
Technologie	LED
Corps	Aluminium
Montage	Installation en saillie au mur
Environnement	Extérieur
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+45°C
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC002892
Numéro virtuel FI	4579191
Numéro virtuel SE	7703127
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux luminaire (lm)	290
Efficacité lm/W	58
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM5
Chromaticité réglable	Non
Beam Angle (°)	94
Type de distribution lumineuse	Directe
Groupe de risque photobiologique	RG1

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	5
Actuel (A)	0.03
Facteur de puissance lampe	0.7
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	10
Classe de protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Ballast électronique
Dimmable	Non
Courant de commande driver (mA)	700
Courant d'appel (A)	10.3
Durée Courant d'appel (µs)	300
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Plage de scintillement LED (%)	Elevé (>40%)
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	38
Max. luminaires par disjoncteur 13 A C	35
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	35
Max. luminaires par disjoncteur 20 A C	30

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	30000
Durée de vie nominale moyenne - L80 B50	20000
Durée de vie nominale moyenne - L90 B50	12000

Données physiques

Finition corps	RAL 9005 - Noir foncé
Indice de protection IP	IP54
Indice de protection IK	IK05
Finition diffuseur	Transparent
Matériau diffuseur	Verre
Longueur (mm)	108
Largeur (mm)	108
Hauteur (mm)	109
Poids (kg)	0.797

VELITE APPLIQUE AJUSTABLE NOIR DIR / INDIR 3000K

Code article 0047813

SYLVANIA

Emballage

Code EAN	5410288478135
Longueur simple de l'emballage (cm)	14.6
Largeur simple de l'emballage (cm)	14.6
Hauteur emballage unitaire (cm)	14.6
DUN14 (inner)	15410288478132
Unités par emballage extérieur	8
Packaging outer length / height (cm)	60.6
Packaging outer width (cm)	32.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	16.9

Sécurité

Test au fil incandescent (°)	850
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-45