


# START eco Surf Wall IP54 Up&Do 5W 2x150lm 830 Noir

Code article 0047910


**SYLVANIA**

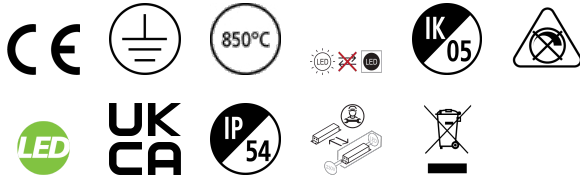

START eco Surf Wall IP54 Up&Do 5W 2x150lm 830 Noir. Gamme d'appiques et hublots LED aux lignes épurées destinées à l'éclairage extérieur. Hautes performances : flux lumineux jusqu'à 880lm. IRC80. Disponibles en blanc chaud (3000k). Version MW disponible. Fonctionne sur une page de températures entre -20°C et +45°C. Durée de vie 30.000 heures (L70B50). Garantie 3 ans.

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)

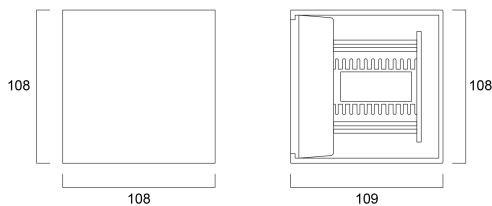


### Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0,5	1,22	1113
	1,13	142
		183
1,0	2,44	278
	2,26	78
		41
1,5	3,67	124
	3,39	68
		35
2,0	4,88	70
	4,51	51
		25
2,5	6,11	48
	5,63	34
		17
3,0	7,33	31
	6,76	22
		11

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 90.5°)

— C90 - C270 (Half beam angle: 101.4°)

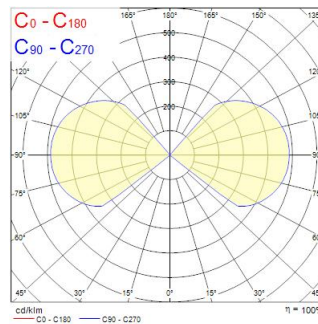

# START eco Surf Wall IP54 Up&Do 5W 2x150lm 830 Noir

Code article 0047910

**SYLVANIA**

## Données générales

Nom du produit	START eco Surf Wall IP54 Up&Do 5W 2x150lm 830 Noir
Technologie	LED
Culot	N/A
Corps	Aluminium
Montage	Installation en saillie au mur
Environnement	Extérieur
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+45°C
Température ambiante (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC002892
Numéro virtuel FI	4579447
Garantie	3 ans

## Données optiques

Flux lumineux lumineux (lm)	2x150
Efficacité lm/W	58
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Code couleur	830
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM5
Chromaticité réglable	Non
Beam Angle (°)	94
Groupe de risque photobiologique	RG1

## Caractéristiques électriques

Puissance (W)	5
Actuel (A)	0.03
Tension d'alimentation primaire min	220
Tension d'alimentation primaire max	240
Facteur de puissance lampe	1
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	120.0
Classe de protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Ballast électronique
Dimmable	Non
Courant de commande driver (mA)	700
Courant d'appel (A)	10.3
Durée Courant d'appel (µs)	300
Classe d'efficacité énergétique (A->G) de la source lumineuse contenue	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Plage de scintillement LED (%)	Bas (6% - 20%)
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	80
Max. luminaires par disjoncteur 13 A C	105
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	120
Max. luminaires par disjoncteur 20 A C	160

## Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	30000
---	-------

# START eco Surf Wall IP54 Up&Do 5W 2x150lm 830 Noir

Code article 0047910

**SYLVANIA**

## Données physiques

Finition corps	RAL 9005 - Noir foncé
Indice de protection IP	IP54
Indice de protection IK	IK05
Finition diffuseur	Transparent
Matériau diffuseur	Verre
Longueur (mm)	108
Largeur (mm)	108
Hauteur (mm)	109
Poids (kg)	0.797

## Emballage

Code EAN	5410288479101
Longueur simple de l'emballage (cm)	14.6
Largeur simple de l'emballage (cm)	14.6
Hauteur emballage unitaire (cm)	14.6
DUN14 (inner)	15410288479108
Unités par emballage extérieur	8
Packaging outer length / height (cm)	60.6
Packaging outer width (cm)	32.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	16.9

## Sécurité

Test au fil incandescent (°)	850
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-45