

START SPOT LED IP65 540LM 3000K

Code article 0053545


SYLVANIA



Spot encastré LED 6W ou 7W. Flux lumineux : jusqu'à 525lm. Disponible en 3000K et 4000K - IRC>80. Version IP20 orientable à 30°. Durée de vie : 30.000 heures.

Atouts techniques


Dimensions (mm)

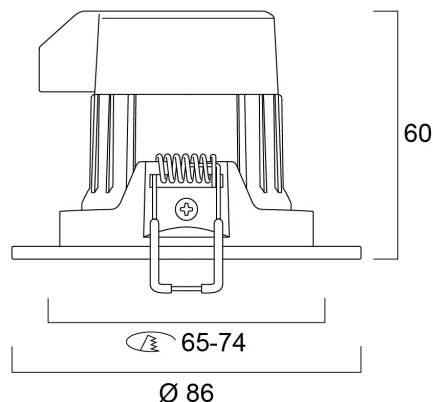

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.18	50°	48°	696
1.0	2.37	50°	48°	174
1.5	3.55	50°	48°	78
2.0	4.73	50°	48°	44
2.5	5.92	50°	48°	28
3.0	7.10	50°	48°	19

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 96.6°)

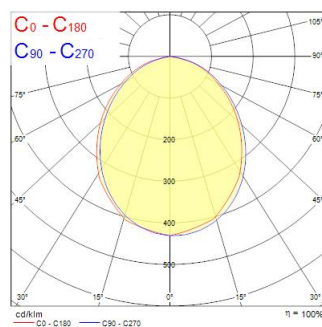

START SPOT LED IP65 540LM 3000K

Code article 0053545

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	START SPOT LED IP65 540LM 3000K
Technologie	LED
Corps	Polycarbonate
Montage	Installation encastrée au plafond
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-10°C...+40°C
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
Numéro virtuel FI	4170526
Numéro virtuel SE	7467947
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux luminaire (lm)	540
Efficacité lm/W	83
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Chromaticité réglable	Non
Beam Angle (°)	100
Type de distribution lumineuse	Directe
Contrôle de la luminance	< 33
Groupe de risque photobiologique	RG0

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	6.5
Facteur de puissance lampe	0.5
Classe de protection électrique	Classe 2
Dimmable	Non
Technologie de graduation	N/A
Courant de commande driver (mA)	70
Courant d'appel (A)	8
Durée Courant d'appel (µs)	276
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Plage de scintillement LED (%)	Moyen (21% - 40%)
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	9
Max. luminaires par disjoncteur 13 A C	12
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	13
Max. luminaires par disjoncteur 20 A C	13

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	25000
---	-------

Données physiques

Finition corps	Blanc
Indice de protection IP	IP65/20
Indice de protection IK	IK03
Finition diffuseur	Opale
Matériau diffuseur	PMMA Acrylique
Longueur (mm)	86
Largeur (mm)	86
Hauteur (mm)	60
Diamètre nominal produit (mm)	86
Poids (kg)	0.076
Hauteur d'installation libre (mm)	60

START SPOT LED IP65 540LM 3000K

Code article 0053545

SYLVANIA

Emballage

Code EAN	5410288535456
Longueur simple de l'emballage (cm)	9.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	7.5
Hauteur emballage unitaire (cm)	9.0
DUN14 (inner)	15410288535453
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur intérieur emballage (cm)	28.5
Packaging inner width (cm)	9.0
Packaging inner depth (cm)	19.0
DUN14 (outer)	25410288535450
Unités par emballage extérieur	48
Packaging outer length / height (cm)	38.0
Packaging outer width (cm)	30.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	40.5

Sécurité

Test au fil incandescent (°)	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-10-40