

KUBIXX 4000K 14KLM WIDE SSA

Code article 0062147

SYLVANIA

PROTM




SylSmart[®]



KubiXx IP65 L3 83W 14000lm 840 Large SSA - Armature industrielle LED haute efficacité destinée à l'éclairage de grande hauteur. Corps acier. Température de couleur (CCT) 4000K. IRC>80. Distribution lumineuse à 75°. Flux lumineux sortant 14300lm. Puissance consommée 83W. Efficacité lumineuse 172lm/W. Facteur de puissance 0,98. Maintien du flux de L80: 95.000h. Système de gestion SylSmart Connected avec détecteur intégré. Capteur PIR. Groupe de risque photobiologique GR1. IP65. IK06. Classe I. Compatible régimes de neutre IT, TT et TN. 850°C. Température de fonctionnement de -40°C à +40°C. Taux de distorsion harmonique : <8% (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation). SDCM:3. Marquage D pour environnement inflammable. Dimensions (LxlxH) : 280x330x94mm. Poids: 3,7kg. Garantie de 5 ans.


Atouts techniques

Dimensions (mm)

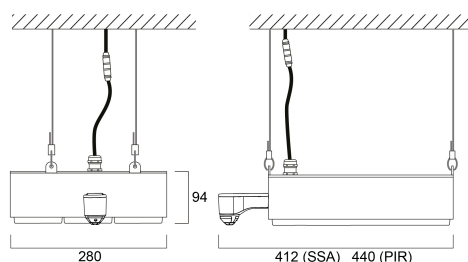

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Illuminance [lx]
0.5	0.65	75°	0.64	2.10'	4021
		75°		2.10'	13715
		75°		2.10'	13715
1.0	1.30	75°	1.25	4.10'	1180
		75°		4.10'	3429
		75°		4.10'	3429
1.5	1.95	75°	1.93	6.30'	514
		75°		6.30'	1541
		75°		6.30'	1541
2.0	2.60	75°	2.58	8.47'	286
		75°		8.47'	837
		75°		8.47'	837
2.5	3.25	75°	3.22	10.73'	183
		75°		10.73'	569
		75°		10.73'	569
3.0	3.90	75°	3.87	12.50'	128
		75°		12.50'	391
		75°		12.50'	391



KUBIXX 4000K 14KLM WIDE SSA

Code article 0062147

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	KUBIXX 4000K 14KLM WIDE SSA
Technologie	LED
Culot	N/A
Corps	Acier
Montage	Suspendu
Capteur de présence intégré	SYLSMART_SSS_PIR
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Logistique & Industrie
Plage de température de fonctionnement (°C)	-40°C...+50°C
Classe ETIM	EC001716
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux luminaire (lm)	14300
Efficacité lm/W	172
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Contrôle de la luminance	< 23
Groupe de risque photobiologique	RG1

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	83
Tension d'alimentation primaire min	220.0
Tension d'alimentation primaire max	240.0
Classe de protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Oui
Technologie de graduation	SylSmart Connected (SSA)
Courant de commande driver (mA)	800
Courant d'appel (A)	38
Durée Courant d'appel (µs)	280
Classe d'efficacité énergétique (A->G) de la source lumineuse contenue	B
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	10
Max. luminaires par disjoncteur 13 A C	13
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	16
Max. luminaires par disjoncteur 20 A C	21
Max. luminaires par disjoncteur 10 A B	6
Max. luminaires par disjoncteur 13 A B	8
Max. luminaires par disjoncteur 16 A B	10
Max. luminaires par disjoncteur 20 A B	13

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	120000
Durée de vie nominale moyenne - L80 B20	95000
Durée de vie nominale moyenne - L90 B10	45000

KUBIXX 4000K 14KLM WIDE SSA

Code article 0062147

SYLVANIA

Données physiques

Finition corps	Gris
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK06
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Finition réflecteur	Not Applicable
Longueur (mm)	412
Largeur (mm)	280
Hauteur (mm)	94
Poids (kg)	3.7

Emballage

Code EAN	5410288621470
Longueur simple de l'emballage (cm)	48.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	32.0
Hauteur emballage unitaire (cm)	26.0
DUN14 (inner)	05410288621470
Unités par emballage extérieur	1
Packaging outer length / height (cm)	48.0
Packaging outer width (cm)	32.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	26.0

Sécurité

Test au fil incandescent (°)	850
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-40-50