


START Waterproof T 1500 HO IP65 8500lm 840

Code article 0068084


SYLVANIA

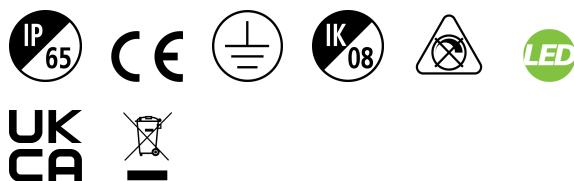

Gamme de luminaire LED étanche mono (S) ou duo (T) 600mm, 1200mm ou 1500mm (600mm duo uniquement). Hautes performances : jusqu'à 135lm/W . Disponible en 4000K et 6500K. Groupe de risque photobiologique: RG0 pour versions 4000K et RG1 pour versions 6500K. Disponible avec ou sans connecteur rapide (Stucchi). Disponible en versions DALI, SylSmart (gestion d'éclairage sans fil) ou avec détecteur de présence pour encore plus d'économies d'énergie. Taux de distorsion harmonique <25%, facteur de puissance >0,90. **IMPORTANT** : les luminaires étanches doivent impérativement être installés sous abris (toit, auvent, casquette...). Durée de vie de 60.000 heures (L80B10). Garantie : 5 ans.

Atouts techniques


Dimensions (mm)

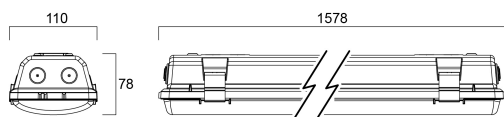

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.15 1.54	43° 57°	1103 264
1.0	2.29 3.08	43° 57°	273 105
1.5	3.44 4.62	43° 57°	123 70
2.0	4.59 6.16	43° 57°	69 58
2.5	5.73 7.70	43° 57°	44 38
3.0	6.88 9.24	43° 57°	31 25

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 114.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 97.0°)

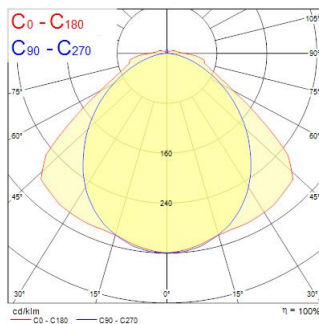

START Waterproof T 1500 HO IP65 8500lm 840

Code article 0068084

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	START Waterproof T 1500 HO IP65 8500lm 840
Technologie	LED
Corps	Polycarbonate
Application générale	Logistique & Industrie
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC000109
Numéro virtuel FI	4357000
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux luminaire (lm)	8500
Efficacité lm/W	135
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM5
Beam Angle (°)	100
Groupe de risque photobiologique	RG1

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	67
Tension d'alimentation primaire min	220
Tension d'alimentation primaire max	240
Facteur de puissance lampe	1
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	20
Classe de protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Courant de commande driver (mA)	350
Courant d'appel (A)	15
Durée Courant d'appel (µs)	50
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	24
Max. luminaires par disjoncteur 13 A C	32
Max. Luminaires par disjoncteur 16 A C	39
Max. luminaires par disjoncteur 20 A C	48
Max. luminaires par disjoncteur 10 A B	24
Max. luminaires par disjoncteur 13 A B	32
Max. luminaires par disjoncteur 16 A B	39
Max. luminaires par disjoncteur 20 A B	48

START Waterproof T 1500 HO IP65

8500lm 840

Code article 0068084

SYLVANIA

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	60000
Durée de vie nominale moyenne - L70 B20	60000
Durée de vie nominale moyenne - L70 B10	60000
Durée de vie nominale moyenne - L80 B50	60000
Durée de vie nominale moyenne - L80 B20	60000
Durée de vie nominale moyenne - L80 B10	60000
Durée de vie nominale moyenne - L90 B50	51000

Données physiques

Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Matériau diffuseur	Polycarbonate résistant aux UV
Longueur (mm)	1578
Largeur (mm)	110
Hauteur (mm)	78
Poids (kg)	2.49

Emballage

Code EAN	5410288680842
Longueur simple de l'emballage (cm)	167.2
Largeur simple de l'emballage (cm)	11.6
Hauteur emballage unitaire (cm)	8.4
DUN14 (inner)	05410288680842
Unités par emballage extérieur	1
Packaging outer length / height (cm)	167.2
Packaging outer width (cm)	11.6
Profondeur boîte extérieure (cm)	8.4