


START eco Flex IP67 827 4750lm

Code article 0068135

SYLVANIA


PROTM

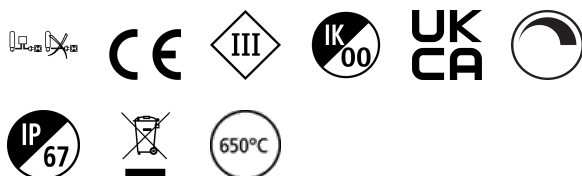

5 metre IP67 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; equipped with 300 LEDs offering 950lm/m & 99lm/W (4750lm with around 10% less total lumen for overall 5m reel); 9.6W/m, max. 48W/5m 24V; 2700K; CRI80; SDCM ≤3; supplied with 1m cable H05RN-F (2*0.75mm² cable).

Atouts techniques

Dimensions (mm)

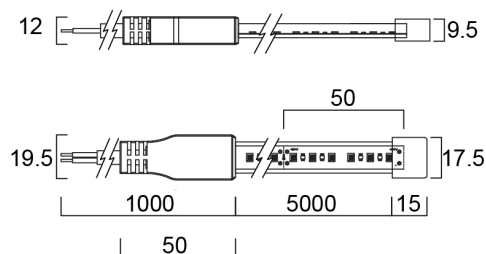


Photométrie

0.5	0.50 1.34	S/D1 S/C90 S/C0	1632 42.2° 82.2°	334 178
1.0	1.00 2.67	S/D1 S/C90 S/C0	405 42.2° 82.2°	84 44
1.5	2.50 4.01	S/D1 S/C90 S/C0	180 42.2° 82.2°	40 21
2.0	3.00 5.35	S/D1 S/C90 S/C0	101 42.2° 82.2°	21 11
2.5	4.50 6.66	S/D1 S/C90 S/C0	66 42.2° 82.2°	14 7
3.0	5.40 8.02	S/D1 S/C90 S/C0	45 42.2° 82.2°	9 5

Distance (m) Cone diameter (m)
— C0 - C180 (Half beam angle: 105.4°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 84.0°)

Illuminance [lx]



START eco Flex IP67 827 4750lm

Code article 0068135

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	START eco Flex IP67 827 4750lm
Technologie	LED
Montage	Autre
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC002706
Numéro virtuel FI	4276908
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux utile	4750
Flux lumineux luminaire (lm)	4750
Efficacité lm/W	100
Température de couleur (K)	2700
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	120
Angle de faisceau asymétrique (°)	N/A
Groupe de risque photobiologique	RG1

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	47.5
Puissance (W)	47.5
Classe de protection électrique	Classe 3
Appareillage obligatoire	Oui
Dimmable	Oui
Technologie de graduation	Autre
Courant de commande driver (mA)	1800
Étiquette énergétique (classe)	F

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	30000
Durée de vie nominale moyenne - L70 B10	30000
Durée de vie nominale moyenne - L80 B10	30000
Durée de vie nominale moyenne - L90 B10	30000

Données physiques

Finition corps	Blanc
Indice de protection IP	IP67
Indice de protection IK	IK00
Longueur (mm)	5000
Largeur (mm)	13.5
Hauteur (mm)	6
Poids (kg)	0.35

Emballage

Code EAN	5410288681351
Longueur simple de l'emballage (cm)	29.5
Largeur simple de l'emballage (cm)	27.5
Hauteur emballage unitaire (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288681358
Unités par emballage extérieur	10
Packaging outer length / height (cm)	31.0
Packaging outer width (cm)	35.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	30.0

Sécurité

Test au fil incandescent (°)	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40