


SylSpot Neos 400lm 830 IP44 3-PACK

Code article 0090084

SYLVANIA


YourHome™

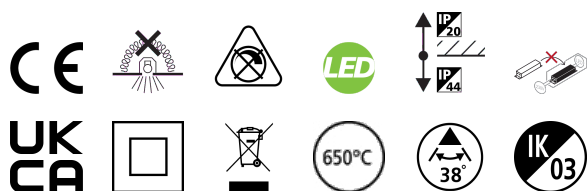

Spot d'accentuation LED intégré avec un profil ultra bas de 30 mm (35 mm pour la version IP65 qui est livrée avec des bornes rapides). Le SylSpot IP44 est idéal pour les cuisines et les salons, avec une inclinaison de 30° et une rotation de 360° qui vous permettent de placer la lumière exactement là où vous le souhaitez. La lentille unique donne au produit le « scintillement halogène » très recherché. Les produits sont disponibles dans une élégante finition blanche. La découpe de 68 mm permet de remplacer directement la plupart des spots halogènes installés sur le marché. Bon indice de rendu des couleurs, CRI>80. Durée de vie : 15 000 heures à L70.

Atouts techniques

Dimensions (mm)

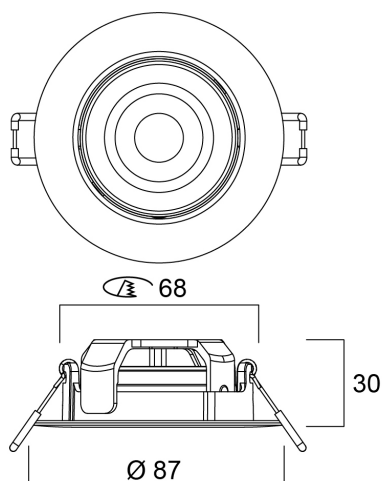

Photométrie

SylSpot Neos 400lm 830 IP44 3-PACK

Code article 0090084

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	SylSpot Neos 400lm 830 IP44 3-PACK
Technologie	LED
Culot	N/A
Corps	Polymer
Montage	Installation encastrée au plafond
Capteur de présence intégré	NONE
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-10°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC001744
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux luminaire (lm)	400
Efficacité lm/W	89
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Beam Angle (°)	38
Type de distribution lumineuse	Symétrique
Groupe de risque photobiologique	RG1

Caractéristiques électriques

Type Secours	
Puissance (W)	4.8
Actuel (A)	0.02
Tension d'alimentation primaire min	220.0
Tension d'alimentation primaire max	240.0
Facteur de puissance lampe	0.5
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	150
Classe de protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non
Technologie de gradation	N/A
Courant d'appel (A)	15
Durée Courant d'appel (µs)	400
Classe d'efficacité énergétique (A->G) de la source lumineuse contenue	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	91
Max. Luminaires par disjoncteur 16 A C	147
Max. luminaires par disjoncteur 16 A B	87
Section transversale du conducteur connectable min	0.75
Section transversale du conducteur connectable max	1.5

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	15000
Durée de vie nominale moyenne - L80 B10	10000

SylSpot Neos 400lm 830 IP44 3-PACK

Code article 0090084



Données physiques

Finition corps	Blanc
Indice de protection IP	IP44/20
Indice de protection IK	IK03
Finition diffuseur	Dépoli
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Finition réflecteur	Not Applicable
Hauteur (mm)	30
Diamètre nominal produit (mm)	87
Poids (kg)	0.129

Emballage

Code EAN	5410288900841
Longueur simple de l'emballage (cm)	29.2
Largeur simple de l'emballage (cm)	4.9
Hauteur emballage unitaire (cm)	9.9
DUN14 (inner)	15410288900848
DUN14 (outer)	25410288900845
Unités par emballage extérieur	16
Packaging outer length / height (cm)	41.3
Packaging outer width (cm)	30.6
Profondeur boîte extérieure (cm)	22.4

Sécurité

Test au fil incandescent (°)	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-10-40