

SylDownlight RGBW 1500LM SST

Code article 0090093

SYLVANIA


Your**Home**TM



Downlight encastrable connecté RGB et blanc variable. Couleur personnalisable parmi 16 millions de combinaisons et blanc réglable du chaud au froid (2700K à 6500K). Dimmable sans fil. Contrôlable via l'application SylSmart Home, la télécommande SylRemote et les assistants vocaux Alexa, Google assistant et Siri. Colerette blanche. Puissance 15W. Flux max 1500lm. IP20. Boîtier repiquable LiLo avec connexions rapides. Durée de vie 25 000 h. Garantie 3 ans.

Atouts techniques

Dimensions (mm)

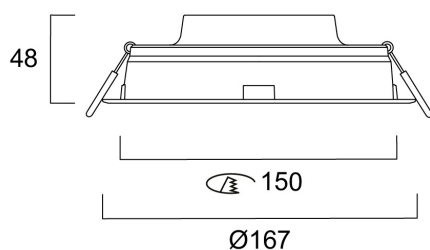

Photométrie

SylDownlight RGBW 1500LM SST

Code article 0090093

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	SylDownlight RGBW 1500LM SST
Technologie	LED
Culot	N/A
Corps	Matériau composite
Montage	Installation encastrée au plafond
Capteur de présence intégré	NONE
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-10°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	Amazon Alexa
Classe ETIM	EC001744
Numéro virtuel FI	4279559
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux lumineux (lm)	1500
Efficacité lm/W	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	RGB+blanc programmable
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Beam Angle (°)	110
Type de distribution lumineuse	Diffusant
Groupe de risque photobiologique	RG1

Caractéristiques électriques

Type Secours	
Puissance (W)	15
Actuel (A)	0.07
Tension d'alimentation primaire min	220.0
Tension d'alimentation primaire max	240.0
Facteur de puissance lampe	0.8
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	30
Classe de protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Oui
Technologie de gradation	SylSmart Home
Courant de commande driver (mA)	330
Courant d'appel (A)	17
Durée Courant d'appel (µs)	33
Classe d'efficacité énergétique (A->G) de la source lumineuse contenue	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	146
Max. Luminaires par disjoncteur 16 A C	112
Max. luminaires par disjoncteur 16 A B	140
Section transversale du conducteur connectable min	0.75
Section transversale du conducteur connectable max	1.5

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	25000
---	-------

SylDownlight RGBW 1500LM SST

Code article 0090093

SYLVANIA

Données physiques

Finition corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Finition diffuseur	Diffusant
Matériau diffuseur	PMMA Acrylique
Finition réflecteur	Not Applicable
Hauteur (mm)	48
Diamètre nominal produit (mm)	167
Poids (kg)	0.18

Emballage

Code EAN	5410288900933
Longueur simple de l'emballage (cm)	17.3
Largeur simple de l'emballage (cm)	6.0
Hauteur emballage unitaire (cm)	17.5
DUN14 (inner)	15410288900930
Unités par emballage extérieur	8
Packaging outer length / height (cm)	36.2
Packaging outer width (cm)	25.8
Profondeur boîte extérieure (cm)	19.6

Sécurité

Test au fil incandescent (°)	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-10-40