


SylDownlight Surface BLK TW 400LM SST

Code article 0090095

SYLVANIA

Your**Home**™

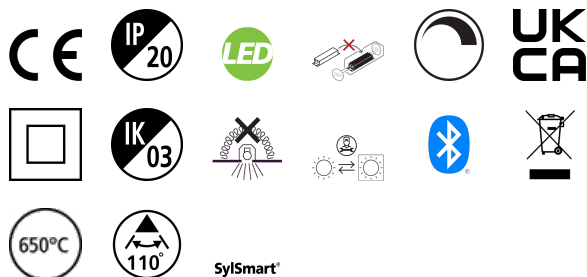

Downlight connecté à monter en saillie. Lumière blanche réglable du chaud au froid (2700K à 6500K). Dimmable sans fil. Contrôlable via l'application SylSmart Home, la télécommande SylRemote et les assistants vocaux Alexa, Google assistant et Siri. Corps noir et anneau lumineux personnalisable parmi 16 millions de couleurs. Puissance 4,9W. Flux max 400lm. IP20. Boîtier repiquable LiLo avec connexions rapides. Durée de vie 20 000 h. Garantie 3 ans.

Atouts techniques

Dimensions (mm)



Photométrie

SylDownlight Surface BLK TW 400LM SST

Code article 0090095



Données générales

Nom du produit	SylDownlight Surface BLK TW 400LM SST
Technologie	LED
Culot	N/A
Corps	Matériau composite
Montage	Installation en saillie au plafond
Capteur de présence intégré	NONE
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	Amazon Alexa
Classe ETIM	EC001744
Numéro virtuel FI	4279561
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux luminaire (lm)	400
Efficacité lm/W	89
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc réglable
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Beam Angle (°)	110
Type de distribution lumineuse	Sans
Groupe de risque photobiologique	RG1

Caractéristiques électriques

Type Secours	
Puissance (W)	11
Actuel (A)	0.03
Tension d'alimentation primaire min	220.0
Tension d'alimentation primaire max	240.0
Facteur de puissance lampe	0.5
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	100
Classe de protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Non requis
Dimmable	Oui
Technologie de gradation	SylSmart Home
Courant de commande driver (mA)	13.5
Courant d'appel (A)	5.68
Durée Courant d'appel (µs)	200
Classe d'efficacité énergétique (A->G) de la source lumineuse contenue	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	60
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	99
Max. luminaires par disjoncteur 16 A B	58
Section transversale du conducteur connectable min	0.75
Section transversale du conducteur connectable max	1.5

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	25000
---	-------

SylDownlight Surface BLK TW 400LM SST

Code article 0090095



Données physiques

Finition corps	Noir
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Finition diffuseur	Transparent
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Finition réflecteur	Not Applicable
Hauteur (mm)	125
Diamètre nominal produit (mm)	100
Poids (kg)	0.48

Emballage

Code EAN	5410288900957
Longueur simple de l'emballage (cm)	10.4
Largeur simple de l'emballage (cm)	10.4
Hauteur emballage unitaire (cm)	13.5
DUN14 (inner)	15410288900954
Unités par emballage extérieur	12
Packaging outer length / height (cm)	33.8
Packaging outer width (cm)	23.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	30.3

Sécurité

Test au fil incandescent (°)	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40