

Beacon Hi-Spot ES50 50W GU10 L3 Noir

Code article 2041884


Concord



Spot compact au design épuré, corps en aluminium moulé sous pression. Pour lampes halogènes tension réseau Hi-Spot ES50 50W GU10. Lumière halogène éclatante sans transformateur. Pas de halo lumineux arrière. Version Rail 1 ou 3 allumages - Finition : Blanc, Argent ou Noir. Lampe à commander séparément .

Atouts techniques

Dimensions (mm)

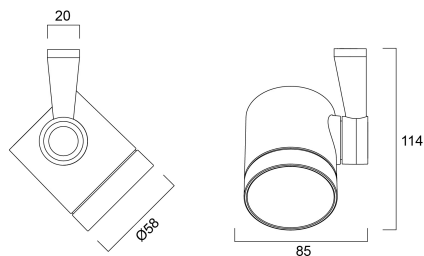


Photométrie

| | | | | |
|-----|------|-------------|-------|------------|
| 0.5 | 0.22 | EP5 ES50 | 12.8° | 830 240 |
| 1.0 | 0.45 | EP5 ES50 | 12.8° | 131 80 |
| 1.5 | 0.67 | EP5 ES50 | 12.8° | 80 21 |
| 2.0 | 0.89 | EP5 ES50 | 12.8° | 330 12 |
| 2.5 | 1.12 | EP5 ES50 | 12.8° | 211 9 |
| 3.0 | 1.34 | EP5 ES50 | 12.8° | 141 8 |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

CD - C180 (Half beam angle: 25.2°)



Beacon Hi-Spot ES50 50W GU10 L3 Noir

Code article 2041884

Concord

Données générales

| | |
|----------------------|--|
| Nom du produit | Beacon Hi-Spot ES50 50W GU10 L3 Noir |
| Technologie | Light Source Not Integrated |
| Corps | Aluminium |
| Montage | Installation sur rail |
| Environnement | Intérieur |
| Application générale | CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Commerce |
| Classe ETIM | EC001744 |
| Numéro virtuel FI | 4276126 |
| Numéro virtuel SE | 7416262 |
| E-number Norway | 3223670 |
| Garantie | 5 ans |

Données optiques

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| LOR (%) | 87 |
| Couleur de lumière | Niet van toepassing |
| Chromaticité réglable | Non |
| Beam Angle (°) | 25 |
| Type de distribution lumineuse | Ajustable |

Caractéristiques électriques

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Lampe incluse | Fixture without Lightsource |
| Tension d'alimentation primaire min | 220 |
| Tension d'alimentation primaire max | 240 |
| Classe de protection électrique | Classe 1 |

Données physiques

| | |
|------------------------------------|------|
| Finition corps | Noir |
| Indice de protection IP | IP20 |
| Largeur (mm) | 85 |
| Hauteur (mm) | 114 |
| Diamètre nominal produit (mm) | 58 |
| Diamètre max. de la lampe (mm) - D | 58 |
| Poids (kg) | 0.31 |

Emballage

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Code EAN | 5025768418848 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 17.5 |
| Largeur simple de l'emballage (cm) | 15.0 |
| Hauteur emballage unitaire (cm) | 17.5 |
| Unités par emballage extérieur | 1 |
| Packaging outer length / height (cm) | 17.5 |
| Packaging outer width (cm) | 15.0 |
| Profondeur boîte extérieure (cm) | 17.5 |