

Beacon LED Gobo Projector DALI 3000K Three Circuit Track - Black

Code article 2055953


Concord




Le projecteur Beacon offre une lumière de précision exactement là où elle est nécessaire. Le projecteur de gobos, avec l'utilisation de filtres ROSCO, vous permet de projeter une image fixe imprimée/découpée/lastifiée sur un filtre en verre/métal/acétate spécialement conçu à cet effet - par exemple un logo d'entreprise, du texte, des formes, des images. Rendu des couleurs élevé CRI 97 typique. Source lumineuse exempte d'IR/UV et de rayonnement thermique. La technologie LED offre une solution économe en énergie et des coûts de maintenance réduits. **REMARQUE IMPORTANTE** : Ce luminaire ne peut être utilisé que sur les rails Lytespan DALI ou Lytebeam DALI.

Atouts techniques

Dimensions (mm)

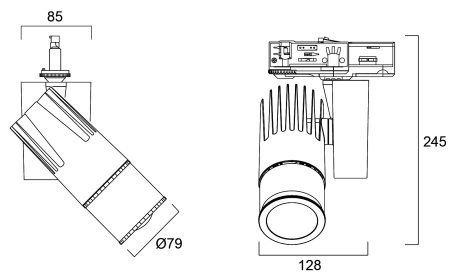

Photométrie

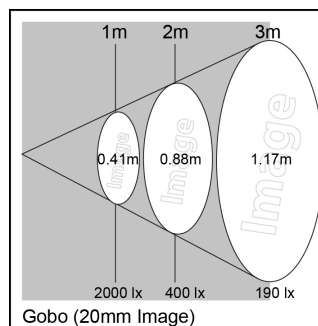

Beacon LED Gobo Projector DALI 3000K Three Circuit Track - Black

Code article 2055953

Concord

Données générales

Nom du produit	Beacon LED Gobo Projector DALI 3000K Three Circuit Track - Black
Technologie	LED
Culot	N/A
Corps	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux luminaire (lm)	474
Efficacité lm/W	14
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	97
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM3
Type de distribution lumineuse	Ajustable
Groupe de risque photobiologique	RG1

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	35
Tension d'alimentation primaire min	230.0
Tension d'alimentation primaire max	240.0
Facteur de puissance lampe	0.95
Classe de protection électrique	Classe 2
Appareillage obligatoire	Oui
Type d'appareillage	Ballast électronique
Montage de l'appareillage	Intégral
Dimmable	Oui
Technologie de graduation	DALI
Courant de commande driver (mA)	900
Courant d'appel (A)	30
Classe d'efficacité énergétique (A->G) de la source lumineuse contenue	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A B	13
Max. luminaires par disjoncteur 16 A B	20

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie nominale moyenne - L80 B20	89000
Durée de vie nominale moyenne - L90 B10	33000

Données physiques

Finition corps	RAL 9005 - Noir foncé
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Largeur (mm)	185
Hauteur (mm)	215
Poids (kg)	1.365

Beacon LED Gobo Projector DALI 3000K Three Circuit Track - Black

Code article 2055953

Concord

Emballage

Code EAN	5025768559534
Longueur simple de l'emballage (cm)	32.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	15.5
Hauteur emballage unitaire (cm)	13.0
DUN14 (inner)	05025768559534
Unités par emballage extérieur	1
Packaging outer length / height (cm)	32.0
Packaging outer width (cm)	15.5
Profondeur boîte extérieure (cm)	13.0