

# Beacon LED Framing Projector O/B 3000K Surface Mounted - White

Code article 2055960


**Concord**




Beacon Projector offers precision light exactly where it is needed. The Framing Projector has four adjustable arms allowing the beam to be framed to the desired size shape (square/rectangle or irregular 4 sided shapes). High colour rendering CRI 97 typical. IR/UV free light source without heat radiation. LED technology provides an energy efficient solution with reduced maintenance costs.

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)

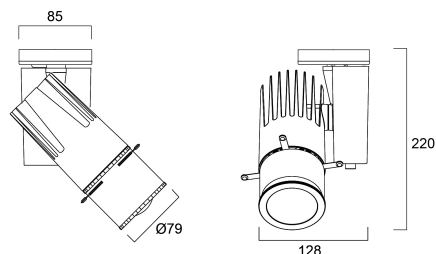

### Photométrie



# Beacon LED Framing Projector O/B 3000K Surface Mounted - White

Code article 2055960

## Concord

### Données générales

Nom du produit	Beacon LED Framing Projector O/B 3000K Surface Mounted - White
Technologie	LED
Culot	N/A
Corps	Aluminium
Montage	Installation en saillie au plafond
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans

### Données optiques

Flux lumineux luminaire (lm)	474
Efficacité lm/W	14
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	97
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM3
Type de distribution lumineuse	Ajustable
Groupe de risque photobiologique	RG1

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	35
Tension d'alimentation primaire min	230
Tension d'alimentation primaire max	240
Facteur de puissance lampe	0.95
Classe de protection électrique	Classe 2
Appareillage obligatoire	Oui
Type d'appareillage	Ballast électronique
Montage de l'appareillage	Intégral
Dimmable	Oui
Technologie de graduation	1-10V (Analogue)
Courant de commande driver (mA)	900
Courant d'appel (A)	5
Durée Courant d'appel (µs)	50
Classe d'efficacité énergétique (A->G) de la source lumineuse contenue	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	52
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	85

### Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie nominale moyenne - L80 B20	89000
Durée de vie nominale moyenne - L90 B10	33000

### Données physiques

Finition corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Largeur (mm)	185
Hauteur (mm)	215
Poids (kg)	1.365

# Beacon LED Framing Projector O/B 3000K Surface Mounted - White

Code article 2055960

**Concord**

## Emballage

Code EAN	5025768559602
Longueur simple de l'emballage (cm)	32.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	15.5
Hauteur emballage unitaire (cm)	13.0
DUN14 (inner)	05025768559602
Unités par emballage extérieur	1
Packaging outer length / height (cm)	32.0
Packaging outer width (cm)	15.5
Profondeur boîte extérieure (cm)	13.0