


# BEACON Muse Fram. 35W 474lm 930 L3 DALI Blanc

Code article 2055964


Concord

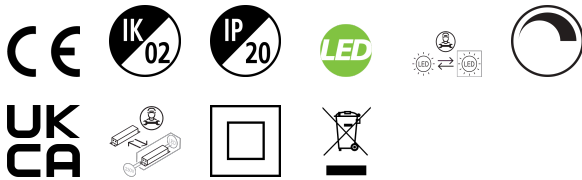


BEACON Muse Fram. 35W 474lm 930 L3 DALI Blanc - Optique ajustable avec obturateur Framing (équipé de quatre lames acier inoxydable avec pattes de réglage pour réaliser la projection d'un cadrage à quatre côtés linéaires). Température de couleur (CCT) 3000K, IRC97, consistance des couleurs SDCM<3. Flux lumineux sortant jusqu'à 474 lm. Puissance consommée 35W. Durée de vie (L80) : 89.000h. Gestion DALI. Rotation horizontale : 355°, inclinaison verticale : 90°. Risque photobiologique RG1, IP20, IK02. Classe II . Poids : 1,4 kg. Garantie 5 ans. Fabriqué en Angleterre.

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)

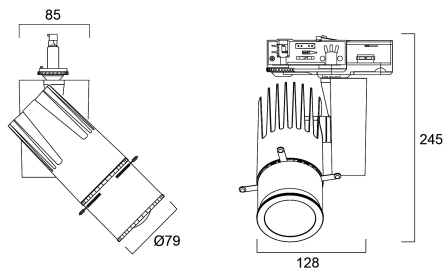

### Photométrie

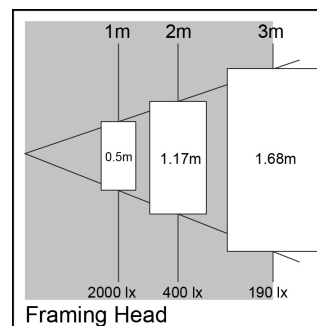

# BEACON Muse Fram. 35W 474lm 930 L3 DALI Blanc

Code article 2055964

# Concord

## Données générales

Nom du produit	BEACON Muse Fram. 35W 474lm 930 L3 DALI Blanc
Technologie	LED
Culot	N/A
Corps	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans

## Données optiques

Flux lumineux luminaire (lm)	474
Efficacité lm/W	14
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	97
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM3
Type de distribution lumineuse	Ajustable
Groupe de risque photobiologique	RG1

## Caractéristiques électriques

Puissance (W)	35
Tension d'alimentation primaire min	230.0
Tension d'alimentation primaire max	240.0
Facteur de puissance lampe	0.95
Classe de protection électrique	Classe 2
Appareillage obligatoire	Oui
Type d'appareillage	Ballast électronique
Montage de l'appareillage	Intégral
Dimmable	Oui
Technologie de graduation	DALI
Courant de commande driver (mA)	900
Courant d'appel (A)	30
Classe d'efficacité énergétique (A->G) de la source lumineuse contenue	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A B	13
Max. luminaires par disjoncteur 16 A B	20

## Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie nominale moyenne - L80 B20	89000
Durée de vie nominale moyenne - L90 B10	33000

## Données physiques

Finition corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Largeur (mm)	185
Hauteur (mm)	215
Poids (kg)	1.365

# BEACON Muse Fram. 35W 474lm 930 L3 DALI Blanc

Code article 2055964

**Concord**

## Emballage

Code EAN	5025768559640
Longueur simple de l'emballage (cm)	32.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	15.5
Hauteur emballage unitaire (cm)	13.0
DUN14 (inner)	05025768559640
Unités par emballage extérieur	1
Packaging outer length / height (cm)	32.0
Packaging outer width (cm)	15.5
Profondeur boîte extérieure (cm)	13.0