

Beacon Wallwash LED O/B DIM 4000K 48W 4089lm Noir

Code article 2059087


Concord




BEACON Wallwash 48W 4089lm 940 L3 O/B Noir - solution d'éclairage mural puissance grâce à une lentille asymétrique spécifique. Eclairage verticale uniforme jusqu'à 4m de hauteur et 4,5 de largeur. Montage rail 3 allumages (L3). Température de couleur (CCT) 4000K, IRC95, consistance des couleurs SDCM<3. Flux lumineux sortant 4089 lm. Puissance consommée 48W. Durée de vie (L90) : 90.000h. Version Dimmable avec réglage d'intensité intégrée. Rotation horizontale : 355°, inclinaison verticale : 90°. Risque photobiologique RG1, IP20, IK02. Classe I. Diamètre : 110mm. Poids : 1,6 kg. Garantie 5 ans. Fabriqué en Angleterre.

Atouts techniques

Dimensions (mm)

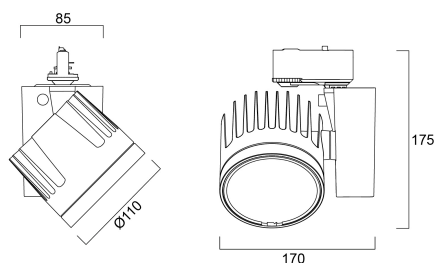

Photométrie



Beacon Wallwash LED O/B DIM 4000K 48W 4089lm Noir

Code article 2059087

Concord

Données générales

Nom du produit	Beacon Wallwash LED O/B DIM 4000K 48W 4089lm Noir
Technologie	LED
Culot	N/A
Corps	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Environnement	Intérieur
Application générale	Musées & Galeries, Commerce
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
Numéro virtuel FI	4276812
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux lumineux (lm)	4089
Efficacité lm/W	85
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	93
Déviations de la couleur dans le temps	3
Chromaticité réglable	Non
Groupe de risque photobiologique	RG1

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	48
Tension d'alimentation primaire min	220.0
Tension d'alimentation primaire max	240.0
Facteur de puissance lampe	0.98
Classe de protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Ballast électronique
Dimmable	Oui
Technologie de gradation	Phase bord d'attaque/bord de fuite
Niveau de variation minimale (%)	1
Courant de commande driver (mA)	1200
Classe d'efficacité énergétique (A->G) de la source lumineuse contenue	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Données physiques

Finition corps	Noir
Indice de protection IP	IP20
Finition diffuseur	Diffusant
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Finition réflecteur	Not Applicable
Longueur (mm)	85
Largeur (mm)	170
Hauteur (mm)	175

Emballage

Code EAN	5025768590872
Longueur simple de l'emballage (cm)	25.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	19.5
Hauteur emballage unitaire (cm)	20.0
DUN14 (inner)	05025768590872
Unités par emballage extérieur	1
Packaging outer length / height (cm)	25.0
Packaging outer width (cm)	19.5
Profondeur boîte extérieure (cm)	20.0