

Beacon XXL Medium High output 4000K 48W 4884lm Noir

Code article 2059313


Concord



BEACON XXL 48W 4884lm 840 L3 50° Noir - projecteur LED 48W en remplacement des projecteurs traditionnels 70W CMI. Montage sur rail 3 allumages (Lytespan 3). Faisceau moyen (50°). Température de couleur (CCT) 4000K, IRC90, consistance des couleurs SDCM<3. Flux lumineux sortant jusqu'à 4884 lm. Puissance consommée 48W. Durée de vie (L90) : 90.000h. Rotation horizontale : 355°, inclinaison verticale : 90°. Risque photobiologique RG1, IP20, IK02. Classe I. Diamètre : 113mm. Poids : 1,4 kg. Garantie 5 ans. Fabriqué en Angleterre.

Atouts techniques


Dimensions (mm)

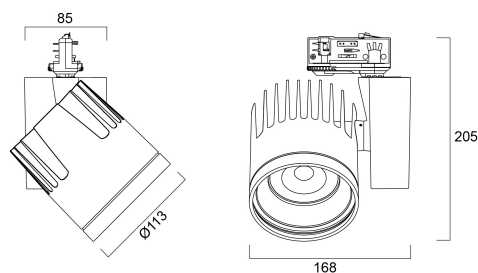

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.46	Ø171	19016
1.0	0.92	Ø342	4754
1.5	1.39	Ø513	2113
2.0	1.85	Ø684	1100
2.5	2.31	Ø855	558
3.0	2.77	Ø1026	368

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 49.6°)



Beacon XXL Medium High output 4000K 48W 4884lm Noir

Code article 2059313

Concord

Données générales

Nom du produit	Beacon XXL Medium High output 4000K 48W 4884lm Noir
Technologie	LED
Culot	N/A
Corps	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Environnement	Intérieur
Application générale	Commerce
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
Numéro virtuel FI	4278869
Numéro virtuel SE	7401270
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux lumineux (lm)	4884
Efficacité lm/W	101.75
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	85
Déviations de la couleur dans le temps	3
Chromaticité réglable	Non
Beam Angle (°)	50
Groupe de risque photobiologique	RG1

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	48
Tension d'alimentation primaire min	220.0
Tension d'alimentation primaire max	240.0
Facteur de puissance lampe	0.98
Classe de protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Ballast électronique
Dimmable	Non
Technologie de gradation	N/A
Courant de commande driver (mA)	1200
Classe d'efficacité énergétique (A->G) de la source lumineuse contenue	D
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie nominale moyenne - L80 B20	100000
Durée de vie nominale moyenne - L90 B10	55500

Données physiques

Finition corps	Noir
Indice de protection IP	IP20
Finition diffuseur	Diffusant
Finition réflecteur	Not Applicable
Longueur (mm)	85
Largeur (mm)	168
Hauteur (mm)	205
Poids (kg)	1.375

Beacon XXL Medium High output 4000K 48W 4884lm Noir

Code article 2059313

Concord

Emballage

Code EAN	5025768593132
Longueur simple de l'emballage (cm)	25.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	19.5
Hauteur emballage unitaire (cm)	20.0
DUN14 (inner)	05025768593132
Unités par emballage extérieur	1
Packaging outer length / height (cm)	25.0
Packaging outer width (cm)	19.5
Profondeur boîte extérieure (cm)	20.0