

BEACON 85CRI 3K MEDIUM BEAM L1 TRAILING EDGE BLACK

Code article 2059654


Concord





Gamme de spots LED performants destinés à l'éclairage des vitrines et commerces. Disponible en 3 faisceaux : Etroit (12°) / Medium (38°) / Large (55°). Très bon Indice de Rendu des Couleurs (IRC 85 ou 93) - SDCM : 3. Dissipation thermique optimale. Pas d'émission d'UV ni d'IR. Disponible en 3000K et 4000K. Longue durée de vie : 72.000h (L80B10). Disponible en version dimmable au choix : variation individuelle (on board dimming), variation collective (trailing edge) et DALI.

Atouts techniques

Dimensions (mm)

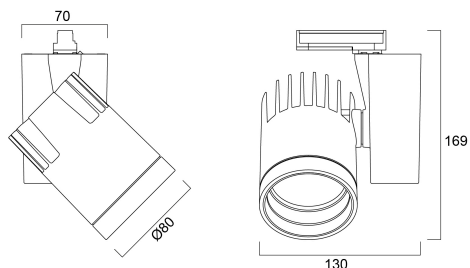

Photométrie



BEACON 85CRI 3K MEDIUM BEAM L1 TRAILING EDGE BLACK

Code article 2059654

Concord

Données générales

Nom du produit	BEACON 85CRI 3K MEDIUM BEAM L1 TRAILING EDGE BLACK
Technologie	LED
Culot	N/A
Corps	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Environnement	Intérieur
Application générale	Musées & Galeries, Commerce
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
Numéro virtuel FI	4280810
Numéro virtuel SE	7401231
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux lumineux (lm)	2269
Efficacité lm/W	108
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	85
Déviations de la couleur dans le temps	3
Chromaticité réglable	Non
Beam Angle (°)	38
Groupe de risque photobiologique	RG1

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	21
Tension d'alimentation primaire min	220
Tension d'alimentation primaire max	240
Facteur de puissance lampe	0.9
Classe de protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Ballast électronique
Dimmable	Oui
Technologie de gradation	Uniquement phase bord de fuite
Niveau de variation minimale (%)	3
Courant de commande driver (mA)	500
Courant d'appel (A)	45
Durée Courant d'appel (µs)	20
Classe d'efficacité énergétique (A->G) de la source lumineuse contenue	D
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	48
Max. Luminaires par disjoncteur 16 A C	80

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	72000
Durée de vie nominale moyenne - L70 B10	72000
Durée de vie nominale moyenne - L80 B50	72000
Durée de vie nominale moyenne - L80 B20	72000
Durée de vie nominale moyenne - L80 B10	72000
Durée de vie nominale moyenne - L90 B50	43000
Durée de vie nominale moyenne - L90 B20	36000
Durée de vie nominale moyenne - L90 B10	33000

BEACON 85CRI 3K MEDIUM BEAM L1 TRAILING EDGE BLACK

Code article 2059654

Concord

Données physiques

Finition corps	Noir
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Longueur (mm)	70
Largeur (mm)	130
Hauteur (mm)	169
Poids (kg)	1.543

Emballage

Code EAN	5025768596546
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.299
Largeur simple de l'emballage (cm)	6.929
Hauteur emballage unitaire (cm)	7.165
DUN14 (inner)	05025768596546
Unités par emballage extérieur	1
Packaging outer length / height (cm)	6.299
Packaging outer width (cm)	6.929
Profondeur boîte extérieure (cm)	7.165

Sécurité

Test au fil incandescent (°)	650
------------------------------	-----