


Beacon XL Muse 4000K DALI L3 ST Adaptor White

Code article 2698879


Concord

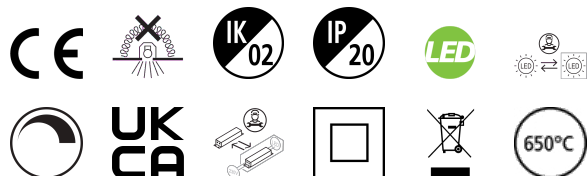

Integrated LED spotlight, white, unique soft-touch ring, adjustable beam angle from a 10 spot to a 70 flood, compact and minimalist design, ideal for museum, gallery and high-end retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 10 spot to 70 flood, optics: aspheric glass lens, colour temperature: 4000K natural white, total system power: 41W, total fixture output: 2884lm, luminaire efficacy: 70lm/W, LOR: 100%, super high colour rendering: Ra 97 typical, R9 value at 90, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 1050mA, electronic driver, DALI dimmable, power factor: 0.95, Stucchi DALI Adaptor. Compatible with OneTrack (for detailed information please check the compatibility list).

Atouts techniques


Dimensions (mm)

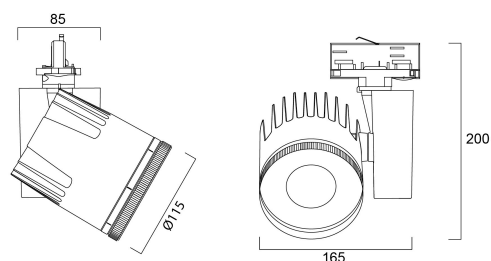

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.00	8508
1.0	0.00	2122
1.5	0.00	944
2.0	0.00	588
2.5	0.00	364
3.0	0.00	254

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 0.0°)



Beacon XL Muse 4000K DALI L3 ST Adaptor White

Code article 2698879

Concord

Données générales

Nom du produit	Beacon XL Muse 4000K DALI L3 ST Adaptor White
Technologie	LED
Culot	N/A
Corps	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Capteur de présence intégré	NONE
Environnement	Intérieur
Application générale	Musées & Galeries, Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	25°C...+25°C
Température ambiante (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux lumineux (lm)	2884
Efficacité lm/W	70
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	97
Déviations de la couleur dans le temps	3
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM3
Chromaticité réglable	Non
Type de distribution lumineuse	Symétrique
Groupe de risque photobiologique	RG0

Caractéristiques électriques

Type Secours	
Puissance (W)	41
Tension d'alimentation primaire min	220.0
Tension d'alimentation primaire max	240.0
Facteur de puissance lampe	0.95
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	1
Classe de protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Oui
Technologie de gradation	DALI
Courant de commande driver (mA)	1050
Courant d'appel (A)	30
Durée Courant d'appel (µs)	200
Classe d'efficacité énergétique (A->G) de la source lumineuse contenue	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	12
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	32
Max. luminaires par disjoncteur 20 A C	38
Max. luminaires par disjoncteur 10 A B	12
Max. luminaires par disjoncteur 16 A B	20

Beacon XL Muse 4000K DALI L3 ST Adaptor White

Code article 2698879

Concord

Données physiques

Finition corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Finition diffuseur	Collerette/anneau
Matériau diffuseur	Verre
Finition réflecteur	Not Applicable
Largeur (mm)	165
Hauteur (mm)	200
Diamètre nominal produit (mm)	114
Poids (kg)	1.7

Emballage

Code EAN	5025768988792
Longueur simple de l'emballage (cm)	25.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	19.5
Hauteur emballage unitaire (cm)	20.0
DUN14 (inner)	05025768988792
Unités par emballage extérieur	1
Packaging outer length / height (cm)	25.0
Packaging outer width (cm)	19.5
Profondeur boîte extérieure (cm)	20.0

Sécurité

Test au fil incandescent (°)	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	25-25
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui