



Syl-Lighter 2x18W 840 BE

Code article 3031520

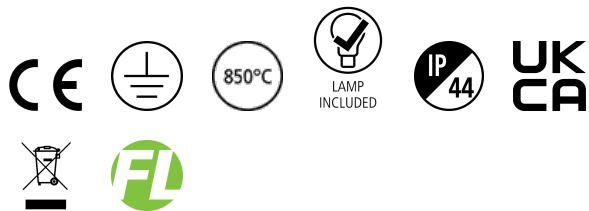

Atouts techniques


Dimensions (mm)

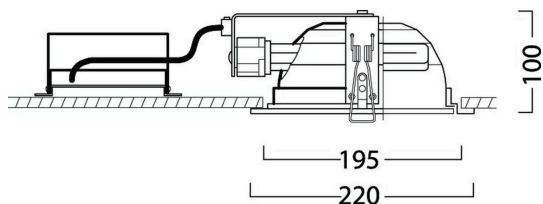

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.28	1.80	180
1.0	2.55	3.60	45
1.5	3.83	5.40	30
2.0	5.10	7.20	22.5
2.5	6.38	9.00	18
3.0	7.65	10.80	15

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 102.8°)

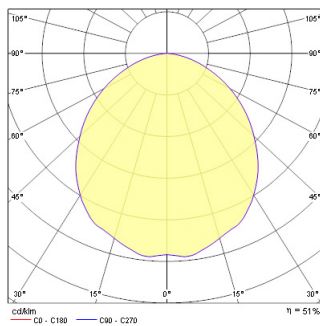

Syl-Lighter 2x18W 840 BE

Code article 3031520

Données générales

Nom du produit	Syl-Lighter 2x18W 840 BE
Technologie	Fluorescent
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Bureaux
Classe ETIM	EC001744
Numéro virtuel FI	4272606
Numéro virtuel SE	7472969
Garantie	2 ans

Données optiques

LOR (%)	51
IRC (Ra)	82
Chromaticité réglable	Non
Type de distribution lumineuse	Symétrique

Caractéristiques électriques

Lampe incluse	0025802
Classe de protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Ballast électronique
Montage de l'appareillage	Distant
Technologie de graduation	N/A
Classe d'efficacité énergétique (A->G) de la source lumineuse contenue	G

Données physiques

Finition corps	Blanc
Indice de protection IP	IP44
Matériau diffuseur	Verre
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	220
Poids (kg)	1.148
Hauteur d'installation libre (mm)	100

Emballage

Code EAN	8711971315209
Longueur simple de l'emballage (cm)	24.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	12.5
Hauteur emballage unitaire (cm)	24.0
DUN14 (inner)	08711971315209
Unités par emballage extérieur	1
Packaging outer length / height (cm)	24.0
Packaging outer width (cm)	12.5
Profondeur boîte extérieure (cm)	24.0

Sécurité

Test au fil incandescent (°)	850
------------------------------	-----