


# QR-CB51 50W GU/GX5.3

Code article 3035040



## Atouts techniques


### Dimensions (mm)

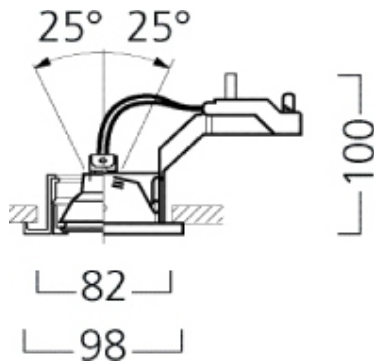

### Photométrie

Distance [m]	Core diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.07	0.14	9600 830
1.0	0.14	0.28	4804 205
1.5	0.22	0.42	3201 150
2.0	0.29	0.56	2401 110
2.5	0.36	0.70	1921 80
3.0	0.43	0.84	1601 60

Distance [m] Core diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 8.2°)

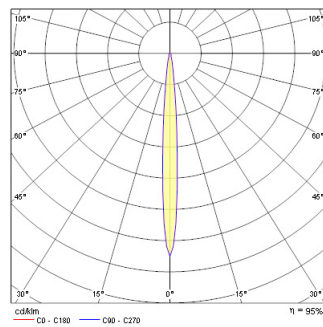

# QR-CB51 50W GU/GX5.3

Code article 3035040

## Données générales

Nom du produit	QR-CB51 50W GU/GX5.3
Corps	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	Commerce
Numéro virtuel FI	4277728
Numéro virtuel SE	7472753

## Données optiques

Chromaticité réglable	Non
Type de distribution lumineuse	Ajustable

## Caractéristiques électriques

Classe de protection électrique	Classe 3
Montage de l'appareillage	Distant

## Données physiques

Finition corps	Argent
Indice de protection IP	IP20
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	98
Poids (kg)	0.2
Hauteur d'installation libre (mm)	100

## Emballage

Code EAN	8711971350408
Largeur simple de l'emballage (cm)	11.0
Hauteur emballage unitaire (cm)	12.0
Packaging outer length / height (cm)	11.0

## Sécurité

Test au fil incandescent (°)	850
------------------------------	-----