


QR-CB51 50W GU/GX5.3

Code article 3035840



Atouts techniques


Dimensions (mm)

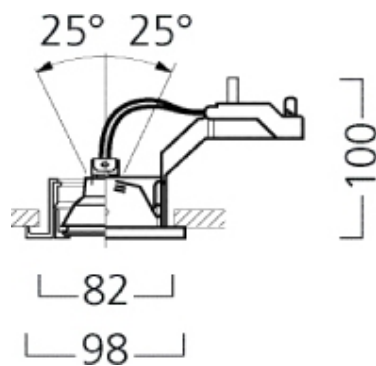

Photométrie

Distance [m]	Core diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.07	9600 8300
1.0	0.14	4104 3576
1.5	0.22	1851 1608
2.0	0.29	1041 912
2.5	0.38	606 528
3.0	0.45	453 396

Distance [m] Core diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 8.2°)

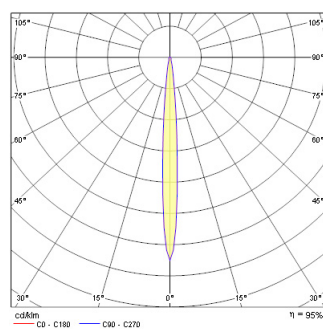

QR-CB51 50W GU/GX5.3

Code article 3035840

Données générales

Nom du produit	QR-CB51 50W GU/GX5.3
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Bureaux
Numéro virtuel FI	4277576
Numéro virtuel SE	7472746

Données optiques

Chromaticité réglable	Non
Type de distribution lumineuse	Ajustable

Caractéristiques électriques

Classe de protection électrique	Classe 3
Montage de l'appareillage	Distant

Données physiques

Finition corps	Aluminium
Indice de protection IP	IP20
Poids (kg)	0.6

Emballage

Code EAN	8711971358404
Largeur simple de l'emballage (cm)	12.0
Hauteur emballage unitaire (cm)	11.0
Packaging outer length / height (cm)	23.0

Sécurité

Test au fil incandescent (°)	850
------------------------------	-----