

Lumistrip Ho Ip65 5m NW

Code article 3036975

SYLVANIA


PROTM



Solution LED flexible et decorative idéale pour les éclairages de corniches en remplacement des tubes T5 . Lumistrip HO PRO est un ruban lumineux LED équipé de 600 Leds qui offre jusque 1724 lm/m et 81 lm/W . Lumistrip HO est un ruban lumineux LED équipé de 420 Leds qui offre jusque 1470 lm/m et 81 lm/W . Disponible en 3000K et 4000K . Les versions IP 65 sont utilisables en extérieur . LumiStrip IP20 est un ruban de 5 m flexible et fin découpable tous les 100 mm, LumiStrip IP65 est un ruban de 5 m entouré d' un profilé flexible et mince (découpable tous les 50mm) . 50 000 heures. Idéal pour les applications CHR (café, hotel, restaurant).


Atouts techniques

Dimensions (mm)

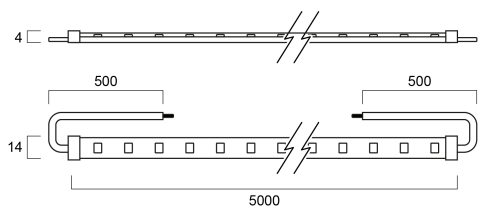

Photométrie

		81°		979	16
0.5	1.55	81°	81°	245	19
1.0	3.10	81°	81°	159	9
1.5	4.65	81°	81°	95	5
2.0	6.21	81°	81°	59	3
2.5	7.76	81°	81°	47	2
3.0	9.31	81°	81°	39	1
Distance [m]		Cone diameter [m]		Illuminance [lx]	
C0 - C180 (half beam angle: 114.4°)					



Lumistrip Ho Ip65 5m NW

Code article 3036975

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	Lumistrip Ho Ip65 5m NW
Technologie	LED
Corps	Autre
Environnement	Intérieur/extérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur, Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	-25°C...+50°C
Classe ETIM	EC002706
Numéro virtuel SE	7503265
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux luminaire (lm)	7020 (1404/metre)
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Déviations de la couleur dans le temps	3
Chromaticité réglable	Non
Beam Angle (°)	120

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	82
Tension d'alimentation primaire min	24
Tension d'alimentation primaire max	24
Classe de protection électrique	Classe 3

Données physiques

Indice de protection IP	IP65
Finition diffuseur	Transparent
Matériau diffuseur	Silicone
Longueur (mm)	5000
Largeur (mm)	14
Hauteur (mm)	4
Poids (kg)	0.535

Emballage

Code EAN	8711971369752
Longueur simple de l'emballage (cm)	27.37
Largeur simple de l'emballage (cm)	22.7
Hauteur emballage unitaire (cm)	4.5
DUN14 (inner)	18711971369759
Unités par emballage extérieur	9
Packaging outer length / height (cm)	42.9
Packaging outer width (cm)	26.4
Profondeur boîte extérieure (cm)	30.6

Sécurité

Test au fil incandescent (°)	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-25-50