


# INVERTO Direct 3000K EB Noir


Code article 3080085

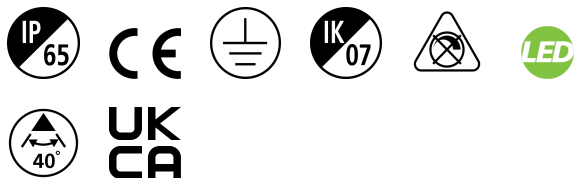



Luminaire Direct 16W (haute efficacité) ou 19W (haut rendement). 4 coloris standards: noir brillant, blanc mat, argent satiné et rouille mat. Selon la configuration choisie, le driver peut fournir une puissance de 16W (350mA) ou 19W (450mA). Haute efficacité : 16W émettant 1.617lm à 101 lm/W. Haut rendement : 19W émettant 2.045lm à 107 lm/W. Connecteur rapide enfichable pour faciliter l'alimentation électrique. Possibilité de montage en boucle. Garantie 5 ans.

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)

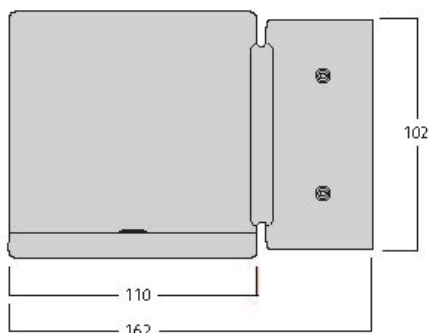

### Photométrie



# INVERTO Direct 3000K EB Noir

Code article 3080085

## Données générales

Nom du produit	INVERTO Direct 3000K EB Noir
Technologie	LED
Corps	Aluminium
Montage	Installation en saillie au mur
Environnement	Intérieur/extérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant)
Plage de température de fonctionnement (°C)	-25°C...+25°C
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC002892
Numéro virtuel SE	7702871
Garantie	5 ans

## Données optiques

Flux lumineux luminaire (lm)	1566 / 1980
Efficacité lm/W	98
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Déviations de la couleur dans le temps	3
Chromaticité réglable	Non
Beam Angle (°)	40
Type de distribution lumineuse	Directe
Groupe de risque photobiologique	RG1

## Caractéristiques électriques

Puissance (W)	16
Classe de protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Ballast électronique
Dimmable	Non
Technologie de graduation	N/A
Courant de commande driver (mA)	350
Courant d'appel (A)	45
Durée Courant d'appel (µs)	20
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	50
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	80

## Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	60000
Durée de vie nominale moyenne - L70 B20	60000
Durée de vie nominale moyenne - L70 B10	60000
Durée de vie nominale moyenne - L80 B50	60000
Durée de vie nominale moyenne - L80 B20	60000
Durée de vie nominale moyenne - L80 B10	60000
Durée de vie nominale moyenne - L90 B50	60000
Durée de vie nominale moyenne - L90 B20	57300
Durée de vie nominale moyenne - L90 B10	56100

# INVERTO Direct 3000K EB Noir

Code article 3080085

## Données physiques

Finition corps	RAL 9005 - Noir foncé
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK07
Finition diffuseur	Transparent
Matériau diffuseur	Verre
Longueur (mm)	162
Largeur (mm)	110
Hauteur (mm)	110
Poids (kg)	1.461

## Emballage

Code EAN	8711971800859
Longueur simple de l'emballage (cm)	23.5
Largeur simple de l'emballage (cm)	19.4
Hauteur emballage unitaire (cm)	11.5
DUN14 (inner)	08711971800859
Unités par emballage extérieur	1
Packaging outer length / height (cm)	23.5
Packaging outer width (cm)	19.4
Profondeur boîte extérieure (cm)	11.5

## Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-25-25
---	--------