

# CASSINI RADIUS 400 IK10 1229LM 830 DALI WHITE

Code article 4054898


Concord



Ambient and decorative 400mm diameter LED bulkhead luminaire with halo backlight. Resistant to dust and water jet ingress, IP65, IK10, Class 1, 220-240V. 3000K, Switchable High Output or High efficiency mode, 644/1229 lm, 17 W, Drive current: 700mA, CRI 80, DALI dimmable

## Atouts techniques


### Dimensions (mm)

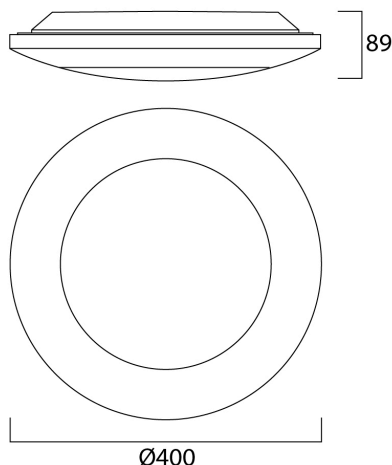

### Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Illuminance [lx]
0.5	1.56	5'0"	5'3"	667
1.0	3.12	10'0"	10'6"	167
1.5	4.67	15'0"	15'9"	74
2.0	6.23	20'0"	21'2"	42
2.5	7.79	25'0"	26'3"	27
3.0	9.35	30'0"	31'3"	19

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 114.6°)



# CASSINI RADIUS 400 IK10 1229LM 830 DALI WHITE

Code article 4054898

Concord

## Données générales

Nom du produit	CASSINI RADIUS 400 IK10 1229LM 830 DALI WHITE
Technologie	LED
Culot	N/A
Environnement	Intérieur
Application générale	Bureaux
Classe ETIM	EC002892
Numéro virtuel FI	4275711
Garantie	5 ans

## Données optiques

Flux lumineux luminaire (lm)	644/1229
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Groupe de risque photobiologique	RG0

## Caractéristiques électriques

Puissance (W)	17
Tension d'alimentation primaire min	230
Tension d'alimentation primaire max	240
Classe de protection électrique	Classe 1
Technologie de graduation	DALI
Courant de commande driver (mA)	700
Classe d'efficacité énergétique (A->G) de la source lumineuse contenue	C
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

## Données physiques

Finition corps	Blanc
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK10
Hauteur (mm)	90
Diamètre nominal produit (mm)	400
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	400
Poids (kg)	1.1

## Emballage

Code EAN	5026524548984
Longueur simple de l'emballage (cm)	50.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	50.0
Hauteur emballage unitaire (cm)	20.0
DUN14 (inner)	05026524548984
Unités par emballage extérieur	1
Packaging outer length / height (cm)	50.0
Packaging outer width (cm)	50.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	20.0