

# CASSINI II 701/1338LM RADIUS 400MM 4K EB BLC

Code article 4054900


**Concord**



Ambient and decorative 400mm diameter LED bulkhead luminaire with halo backlight. Resistant to dust and water jet ingress, IP65, IK10, Class 1, 220-240V. 4000K, Switchable High Output or High efficiency mode, 701/1338 lm, 17 W, Drive current: 700mA, CRI 80

## Atouts techniques


### Dimensions (mm)

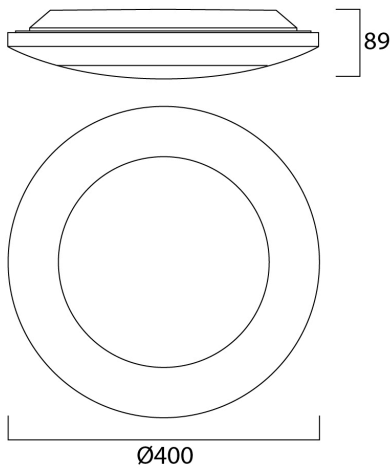

### Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Illuminance [lx]
0.5	1.55	5'0"	5'2"	728
1.0	3.10	10'0"	10'4"	182
1.5	4.66	15'0"	15'2"	81
2.0	6.21	20'0"	20'4"	46
2.5	7.76	25'0"	25'2"	29
3.0	9.31	30'0"	30'4"	20

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 114.4°)



# CASSINI II 701/1338LM RADIUS 400MM 4K EB BLC

Code article 4054900

Concord

## Données générales

Nom du produit	CASSINI II 701/1338LM RADIUS 400MM 4K EB BLC
Technologie	LED
Culot	N/A
Environnement	Intérieur
Application générale	Bureaux
Classe ETIM	EC002892
Numéro virtuel FI	4275712
Garantie	5 ans

## Données optiques

Flux lumineux lumineux (lm)	701/1338
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Groupe de risque photobiologique	RG0

## Caractéristiques électriques

Puissance (W)	17
Tension d'alimentation primaire min	230
Tension d'alimentation primaire max	240
Classe de protection électrique	Classe 1
Courant de commande driver (mA)	700
Classe d'efficacité énergétique (A->G) de la source lumineuse contenue	B
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

## Données physiques

Finition corps	Blanc
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK10
Hauteur (mm)	90
Diamètre nominal produit (mm)	400
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	400
Poids (kg)	1.1

## Emballage

Code EAN	5026524549004
Longueur simple de l'emballage (cm)	50.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	50.0
Hauteur emballage unitaire (cm)	20.0
DUN14 (inner)	05026524549004
Unités par emballage extérieur	1
Packaging outer length / height (cm)	50.0
Packaging outer width (cm)	50.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	20.0