
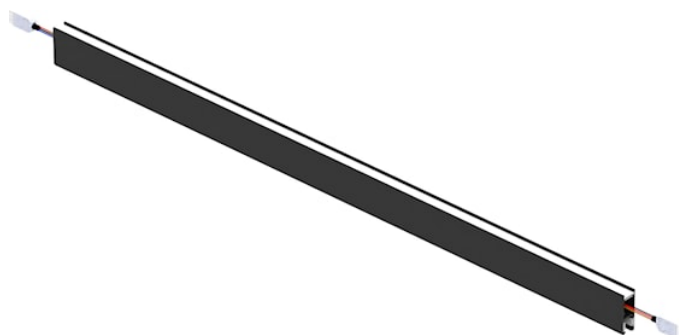


OT Rail H Kit LED Départ 930 DALI Noir h32c1405/b6-o-2

Code article 9200425


Concord

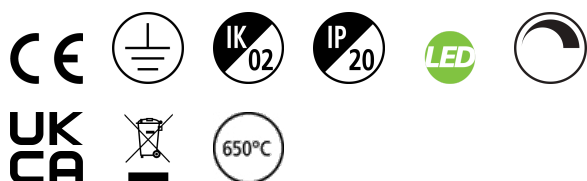

H-Track Ready Kit is a flexible linear track light system easy and fast to install, suitable for retail, museum, galleries, hospitality, and office environments H- Track Ready Joiner module - Complete with H-Track extruded aluminum body, LED light source, DALI control unit, quick connectors, opal diffuser and supply cable. H-Track Ready Joiner kit supplied with two prewired quick connectors. Opal diffuser, diffuse light beam angle:112°. Textured black finishing colour. Light color temperature: 4000K, natural white, Total system power: 34.5W. Fixture lumen output: 2600lm, efficacy: 75lm/W, Ra90 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3),low flicker, DALI dimmable driver. Track part made of extruded aluminum body and copper conductors -L1/L2/L3/Neutral/ground 16A/440V + D+/D- 2x1A/50V FELV AC (DALI). Suitable for direct or indirect installation. Compatible with OneTrack, and Lytespan H-Track accessories (installation accessories are excluded). Electrical protection: Class I. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only. Nominal product dimensions: L.1405mmx31.4mmx83mm


Atouts techniques

Dimensions (mm)

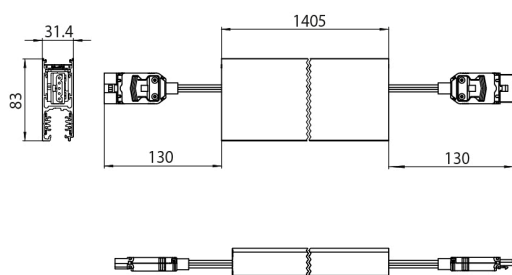

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam angle [°]	Beam angle [°]	Beam angle [°]
3.0	8.93	8.76	5100°	104	104
2.5	7.44	7.30	5100°	104	104
2.0	5.95	5.84	5100°	104	104
1.5	4.46	4.33	5100°	104	104
1.0	2.98	2.92	5100°	104	104
0.5	1.49	1.46	5100°	104	104
Illuminance [lx]					
C0 - C180 (Half beam angle: 112.2°)					
C90 - C270 (Half beam angle: 112.2°)					



OT Rail H Kit LED Départ 930 DALI Noir h32c1405/b6-o-2

Code article 9200425

Concord

Données générales

Nom du produit	OT Rail H Kit LED Départ 930 DALI Noir h32c1405/b6-o-2
Technologie	LED
Culot	N/A
Montage	Suspendu
Capteur de présence intégré	NONE
Plage de température de fonctionnement (°C)	1°C...+25°C
Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux luminaire (lm)	2600
Efficacité lm/W	75
LOR (%)	100
Code couleur	940
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	90
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	112
Type de distribution lumineuse	Diffusant
Groupe de risque photobiologique	RG0

Caractéristiques électriques

Type Secours	
Tension d'alimentation primaire min	220.0
Tension d'alimentation primaire max	240.0
Facteur de puissance lampe	0.95
Classe de protection électrique	Classe 1
Appareillage obligatoire	Non
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Oui
Technologie de graduation	DALI-2
Courant d'appel (A)	10
Durée Courant d'appel (µs)	200
Classe d'efficacité énergétique (A->G) de la source lumineuse contenue	F
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	31
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	51
Max. luminaires par disjoncteur 16 A B	30
Section transversale du conducteur connectable min	7.5
Section transversale du conducteur connectable max	7.5

Données physiques

Finition corps	Noir
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Longueur (mm)	1405
Largeur (mm)	31.4
Hauteur (mm)	83
Poids (kg)	4.0

OT Rail H Kit LED Départ 930 DALI Noir h32c1405/b6-o-2

Code article 9200425

Concord

Emballage

Description de l'emballage	Carton
Code EAN	4012289004255
Longueur simple de l'emballage (cm)	10.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	10.0
Hauteur emballage unitaire (cm)	150.0
Unités par emballage extérieur	1
Packaging outer length / height (cm)	10.0
Packaging outer width (cm)	10.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	150.0

Sécurité

Test au fil incandescent (°)	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	1-25