

# F40W/33-640-IRS

Code article 0000430


**SYLVANIA**



T12 IRS

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)

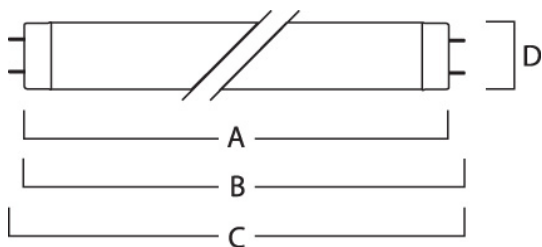

### Photométrie

### Données générales

|                     |   |
|---------------------|---|
| Nom du produit      | F40W/33-640-IRS   |
| Technologie         | Fluorescent   |
| Lamp shape          | Tubular shape   |
| Cap/Base            | G13   |
| Lamp finish         | Frosted/Coated  |
| Fixture rating      | Open  |
| General application | Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Residential & Consumer, Retail |
| ETIM Class          | EC000108  |
| Numéro virtuel FI   | 4941536   |
| E-number Norway     | 3815455   |

### Données optiques

|  |            |
|--|------------|
| Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ )                              | 3000       |
| Flux lumineux utile (nominal) (lm)                                 | 3000       |
| Température ambiante pour un flux lumineux maximum ( $^{\circ}$ C) | 25         |
| Température de couleur (K)   | 4000       |
| Couleur de lumière   | Cool White |
| Colour Code  | 640        |
| IRC (Ra)   | 64         |
| Colour Variation Initial (SDCM)                                    | SDCM5      |
| Chromaticité réglable  | N          |

# F40W/33-640-IRS

Code article 0000430

**SYLVANIA**

## Caractéristiques électriques

|  |       |
|--|-------|
| Power consumption (W)                    | 39.5  |
| Wattage (W)                              | 40.00 |
| Equivalent watt (W)                      | 40    |
| Actuel (A)                               | 0.43  |
| Primary Supply/Product voltage - min (V) | 93    |
| Primary Supply/Product voltage - max (V) | 113   |
| Control gear required                    | Yes   |
| Dimmable                                 | No    |
| Lamp Energy Label (class)                | G     |
| kWh per 1000 hours burning time          | 48    |

## Durée de vie

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Average life (Nominal) (h)          | 10000 |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 10000 |

## Données physiques

|  |               |
|--|---------------|
| Longueur (mm)                          | 1200.0        |
| Nominal Product Diameter (mm)          | 38            |
| Longueur de culot à culot (mm) - A     | 1199.4        |
| Longueur de culot à broche Min-Max - B | 1204.1-1206.5 |
| Max. Lamp Length (mm) - C/L            | 1213.6        |
| Max. Lamp Diameter (mm) - D            | 40.5          |
| Poids (kg)                             | 0.275         |

## Emballage

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Product EAN number                   | 5410288004303  |
| Longueur simple de l'emballage (cm)  | 121.2          |
| Largeur simple de l'emballage (cm)   | 4.3            |
| Packaging single depth (cm)          | 4.1            |
| DUN14 (inner)                        | 15410288004300 |
| Units per outer package              | 25             |
| Packaging outer length / height (cm) | 124.0          |
| Packaging outer width (cm)           | 22.0           |
| Packaging outer depth (cm)           | 21.0           |

## Sécurité

|   |            |
|---|------------|
| Contenu en mercure de la lampe (mg)             | 9.00       |
| Consignes de nettoyage en cas de bris           | Applicable |
| Recommandation pour l'élimination en fin de vie | Applicable |
| Lampe à objectif spécial                        | Yes        |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel       | No         |