


F25W/30/T8/830

Code article 0000876


SYLVANIA

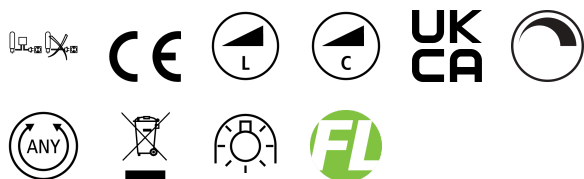

T8 Luxline Plus Special Length

Atouts techniques

Dimensions (mm)

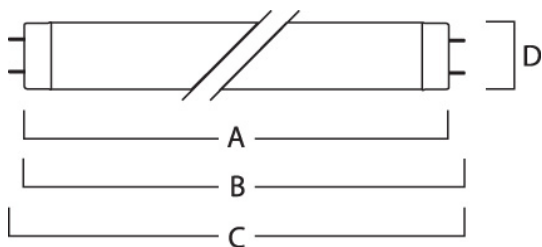

Photométrie

Données générales

Nom du produit	F25W/30/T8/830
Technologie	Fluorescent
Lamp shape	Tube, double-ended
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Retail, Residential & Consumer
ETIM Class	EC000108

Données optiques

Useful luminous flux (Φ_{use})	2200
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	2200
Température ambiante pour un flux lumineux maximum ($^{\circ}$ C)	25
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
Colour Code	830
IRC (Ra)	85
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM5
Chromaticité réglable	N
Photobiological Risk Group	Not applicable
Facteur de maintien du flux nominal à 2 000 h 50 Hz	0.96
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	0.94

F25W/30/T8/830

Code article 0000876

SYLVANIA

Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	0.92
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	0.91
Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz	0.90
Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz	0.89
Facteur de maintien du flux nominal à 20 000 h 50 Hz	0.87

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	25
Wattage (W)	25.00
Actuel (A)	0.360
Primary Supply/Product voltage - min (V)	74
Primary Supply/Product voltage - max (V)	94
Control gear required	Yes
Dimmable	Yes
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Drive current (mA)	360
Lamp Energy Label (class)	G
kWh per 1000 hours burning time	30

Durée de vie

Average life (Nominal) (h)	20000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	20000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	0.99
Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	0.98
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	0.96
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	0.94
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	0.92
Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz	0.80
Facteur de survie nominal à 20 000 h 50 Hz	0.50

Données physiques

Longueur (mm)	750.0
Nominal Product Diameter (mm)	26
Longueur de culot à culot (mm) - A	742.2
Longueur de culot à broche Min-Max - B	746.9-749.3
Max. Lamp Length (mm) - C/L	756.4
Max. Lamp Diameter (mm) - D	28.0
Poids (kg)	0.103

Emballage

Product EAN number	5410288008769
Longueur simple de l'emballage (cm)	75.7
Largeur simple de l'emballage (cm)	2.9
Packaging single depth (cm)	2.8
DUN14 (inner)	15410288008766
Units per outer package	25
Packaging outer length / height (cm)	78.5
Packaging outer width (cm)	15.5
Packaging outer depth (cm)	15.0

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.80
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Yes
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Yes