


F18W/T8/ACTIVA

Code article 0002218

SYLVANIA

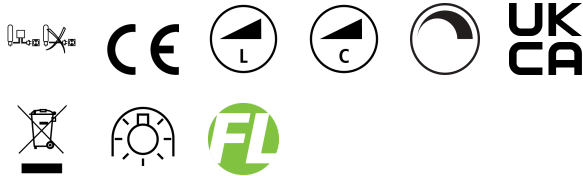

Atouts techniques

Photométrie

Données générales

Nom du produit	F18W/T8/ACTIVA
Technologie	Fluorescent
Lamp shape	Tubular shape
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	SPG
Operating temperature range (°C)	-15°C...+40°C
ETIM Class	EC002708
Numéro virtuel FI	4943035
Numéro virtuel SE	8356640
E-number Norway	3822524
Warranty	2 ans

Données optiques

Useful luminous flux (Φ_{use})	1000
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	1000
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (°C)	25
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Activa
IRC (Ra)	98
Chromaticité réglable	N
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	94
Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	92
Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz	90
Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz	89
Facteur de maintien du flux nominal à 20 000 h 50 Hz	87

F18W/T8/ACTIVA

Code article 0002218

SYLVANIA

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	18
Wattage (W)	18.00
Actuel (A)	0.370
Primary Supply/Product voltage - min (V)	50
Primary Supply/Product voltage - max (V)	64
Control gear required	Yes
Dimmable	Yes
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Drive current (mA)	370
Lamp Energy Label (class)	G

Durée de vie

Average life (Nominal) (h)	14000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	14000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	99
Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	98
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	96
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	94
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	92

Données physiques

Longueur (mm)	600.0
Nominal Product Diameter (mm)	26
Longueur de culot à culot (mm) - A	589.8
Longueur de culot à broche Min-Max - B	594.5-596.9
Max. Lamp Length (mm) - C/L	604.0
Max. Lamp Diameter (mm) - D	28.0
Poids (kg)	0.083

Emballage

Product EAN number	5410288022185
Longueur simple de l'emballage (cm)	61.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	2.9
Packaging single depth (cm)	2.8
DUN14 (inner)	15410288022182
Units per outer package	25
Packaging outer length / height (cm)	63.0
Packaging outer width (cm)	15.5
Packaging outer depth (cm)	15.0

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	9.0
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-15-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Yes
Destination prévue	Seasonal Affective Disorder
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	No
Safety message	Not suitable for household