


Gro-Lux® LED Linear FullSpectrum+ Module

Code article 0020914

SYLVANIA

SpeciaLITE®

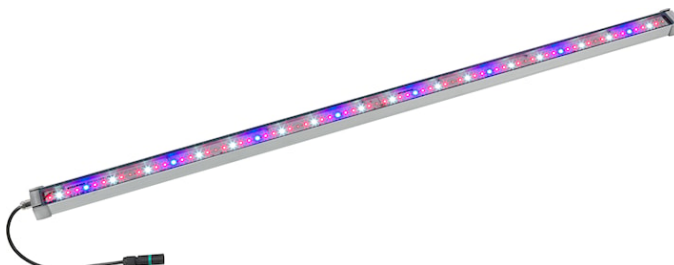

• IP66 rated • PPF efficacy up to 3.06µmol/J • Life time 50,000Hrs L70B50 • To be used with a SELV driver • Ideal for top lighting and vertical farming horticulture installations.

Atouts techniques

Photométrie

Données générales

Nom du produit	Gro-Lux® LED Linear FullSpectrum+ Module
Technologie	Fluorescent
Montage	Suspended
Fixture rating	Enclosed
ETIM Class	EC000996
Warranty	5 ans

Données optiques

Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	-40
Photosynthetic Photon Flux Density (PPFD)	285
Beam Angle (°)	110
Photobiological Risk Group	RG2
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	90

Caractéristiques électriques

Wattage (W)	66
Actuel (A)	1.400
Primary Supply/Product voltage - min (V)	46
Primary Supply/Product voltage - max (V)	48
Lamp power factor	1
Control gear required	Yes
Type d'appareillage	LED driver constant current
No. Of switching cycles before premature failures	>1000000
Dimmable	Yes
Dimming method	Other
Drive current (mA)	1400
Nominal Frequency (Hz)	DC

Gro-Lux® LED Linear FullSpectrum+ Module

Code article 0020914

SYLVANIA

Données physiques

IP rating	IP66
Longueur (mm)	385
Nominal Product Diameter (mm)	25
Longueur de culot à culot (mm) - A	950
Max. Lamp Length (mm) - C/L	1000
Poids (kg)	0.9

Emballage

Product EAN number	5410288209142
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.3
Largeur simple de l'emballage (cm)	8.2
Packaging single depth (cm)	6.3
DUN14 (inner)	05410288209142
Units per outer package	1
Packaging outer length / height (cm)	11.3
Packaging outer width (cm)	8.2
Packaging outer depth (cm)	6.3

Sécurité

Lampe à objectif spécial	Yes
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	No
Conditions de fonctionnement optimales	-40 – 50°C