

RefLED ES50 V2 3.5W 250LM 840 36° SL

Code article 0026576


SYLVANIA



Good every day quality from a brand you can trust. RefLED ES50 V2 delivers a cost effective solution to replacing halogen GU10 with LED offering 250lm of light equivalent to a 38W halogen lamp while extending lamp life to 15,000 hours. GU10 cap. 36 degree beam angle in Cool white 4000K. Backed by a 3 year warranty.

Atouts techniques

Dimensions (mm)

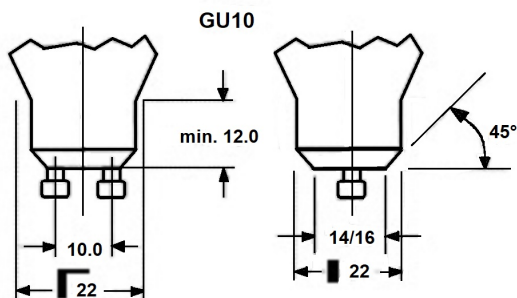

Photométrie

Données générales

Nom du produit	RefLED ES50 V2 3.5W 250LM 840 36° SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	3.5
Lamp shape	Reflector
Cap/Base	GU10
General application	Hospitality, Museums & Galleries, Retail, Residential & Consumer
Numéro virtuel FI	4740250
Numéro virtuel SE	8290931

Données optiques

Flux lumineux (nominal) (lm)	250
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Cool White
Colour Code	Coo
IRC (Ra)	80
Colour Consistency (SDCM)	6
Chromaticité réglable	N
Luminous Intensity (cd)	700
Beam Angle (°)	36
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	85

RefLED ES50 V2 3.5W 250LM 840 36° SL

Code article 0026576

SYLVANIA

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	3.5
Wattage (W)	3.5
Equivalent watt (W)	38
Heure de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Actuel (A)	0.02
Lamp power factor	0.7
Control gear required	Yes
No. Of switching cycles before premature failures	>20000
Dimming method	N/A

Durée de vie

Average life (Nominal) (h)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Max. Lamp Diameter (mm) - D	50
Poids (kg)	0.042

Emballage

Product EAN number	5410288265766
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.7
Largeur simple de l'emballage (cm)	5.1
Packaging single depth (cm)	5.1
DUN14 (inner)	15410288265763
Units per inner package	6
Packaging inner length / height (cm)	16.7
Packaging inner width (cm)	11.3
Packaging inner depth (cm)	9.7
DUN14 (outer)	25410288265760
Units per outer package	60
Packaging outer length / height (cm)	60.8
Packaging outer width (cm)	18.1
Packaging outer depth (cm)	23.0

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Not applicable
Lampe à objectif spécial	No
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Yes
Convient à l'éclairage d'accentuation	Yes