

# ToLEDo MicroLynx Frosted 470LM 840 SL

Code article 0026787

**SYLVANIA**




The microlynx LED FROSTED 4W aims to replace a GX53 CFL lamp. This product with a 15,000 hours life is available in 4000 Kelvin color, and will deliver high output of 470lm instantaneously. Perfect for kitchen or bathroom this product is 3 years warranty for a complete peace of mind.

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)

GX53

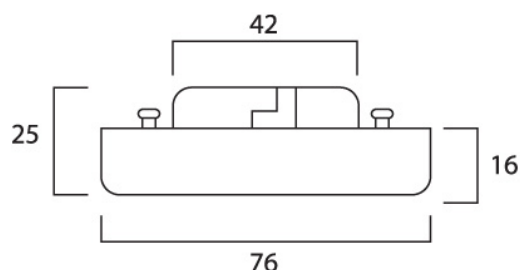

### Photométrie

### Données générales

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Nom du produit           | ToLEDo MicroLynx Frosted 470LM 840 SL |
| Technologie              | LED                                   |
| Puissance (nominale) (W) | 4.5                                   |
| Lamp shape               | Flat round                            |
| Cap/Base                 | GX53                                  |
| Lamp finish              | Frosted/Coated                        |
| Fixture rating           | Open                                  |
| General application      | Hospitality, Residential & Consumer   |
| ETIM Class               | EC001959                              |
| Numéro virtuel SE        | 8292211                               |

### Données optiques

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Flux lumineux utile (nominal) (lm)                         | 470        |
| Température de couleur (K)                                 | 4000       |
| Couleur de lumière                                         | Cool White |
| IRC (Ra)                                                   | 80         |
| Colour Consistency (SDCM)                                  | 6          |
| Chromaticité réglable                                      | N          |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm) | 80         |

# ToLEDo MicroLynx Frosted 470LM 840 SL

Code article 0026787

**SYLVANIA**

## Caractéristiques électriques

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Power consumption (W)                                             | 4.5         |
| Wattage (W)                                                       | 4.5         |
| Equivalent watt (W)                                               | 40          |
| Heure de démarrage (max) (s)                                      | 0.05        |
| Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s) | < 1s => 60% |
| Actuel (A)                                                        | 0.052       |
| Primary Supply/Product voltage - min (V)                          | 220         |
| Primary Supply/Product voltage - max (V)                          | 240         |
| Lamp power factor                                                 | 0.4         |
| Control gear required                                             | No          |
| No. Of switching cycles before premature failures                 | >50000      |
| Dimmable                                                          | No          |
| Dimming method                                                    | N/A         |
| Drive current (mA)                                                | 35          |

## Durée de vie

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Average life (Nominal) (h)          | 15000 |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 15000 |

## Données physiques

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nominal Product Height (mm)   | 25    |
| Nominal Product Diameter (mm) | 75    |
| Poids (kg)                    | 0.045 |

## Emballage

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Product EAN number                   | 5410288267876  |
| Longueur simple de l'emballage (cm)  | 7.8            |
| Largeur simple de l'emballage (cm)   | 3.8            |
| Packaging single depth (cm)          | 7.8            |
| DUN14 (inner)                        | 15410288267873 |
| Units per inner package              | 6              |
| Packaging inner length / height (cm) | 16.3           |
| Packaging inner width (cm)           | 12.4           |
| Packaging inner depth (cm)           | 10.5           |
| DUN14 (outer)                        | 25410288267870 |
| Units per outer package              | 60             |
| Packaging outer length / height (cm) | 66.0           |
| Packaging outer width (cm)           | 18.2           |
| Packaging outer depth (cm)           | 25.0           |

## Sécurité

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Condition de fonctionnement optimal (° C) | 0-0            |
| Consignes de nettoyage en cas de bris     | Not applicable |
| Lampe à objectif spécial                  | No             |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel | Yes            |