

ToLEDo GLS V4 DIM FR 1150lm 840 E27 SL

Code article 0027054

SYLVANIA




- Compact and elegant design • Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent GLS lamps
- Instant light at the flick of a switch • Uniform light distribution • Good colour rendering (CRI 80) • Dimmable with approved dimmers • Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas • Lower maintenance costs • A+ energy rating

Atouts techniques

Dimensions (mm)

E27

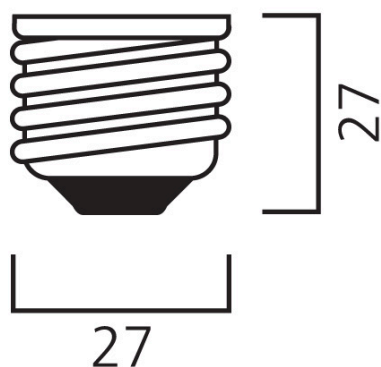

Photométrie

ToLEDo GLS V4 DIM FR 1150lm 840 E27 SL

Code article 0027054

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	ToLEDo GLS V4 DIM FR 1150lm 840 E27 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	11
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Education, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-10°C...+45°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
Numéro virtuel FI	4740652
Warranty	3 ans

Données optiques

Useful luminous flux (Φ_{use})	1150
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	1150
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Cool White
Colour Code	840
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Colour Consistency (SDCM)	6
Luminous Intensity (cd)	1150
Beam Angle (°)	180
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	11
Wattage (W)	11
Heure de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	0.5
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Lamp power factor	0.8
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Dimmable	Yes
Nominal Frequency (Hz)	50Hz

Durée de vie

Average life (Nominal) (h)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	109
Nominal Product Diameter (mm)	60
Poids (kg)	0.054

ToLEDo GLS V4 DIM FR 1150lm 840 E27 SL

Code article 0027054

SYLVANIA

Emballage

Product EAN number	5410288270548
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.3
Largeur simple de l'emballage (cm)	6.4
Packaging single depth (cm)	6.4
DUN14 (inner)	15410288270545
Units per inner package	6
Packaging inner length / height (cm)	20.4
Packaging inner width (cm)	13.4
Packaging inner depth (cm)	13.7
DUN14 (outer)	25410288270542
Units per outer package	60
Packaging outer length / height (cm)	72.4
Packaging outer width (cm)	22.2
Packaging outer depth (cm)	29.7

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-10-45
Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Yes
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures