

# ToLEDo RT GLS V4 ST 806LM 827 E27 SL

Code article 0027312


**SYLVANIA**



- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- A++ energy rating
- Suitable replacement for incandescent and halogen lamps
- Gives same sparkling light effect as incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)

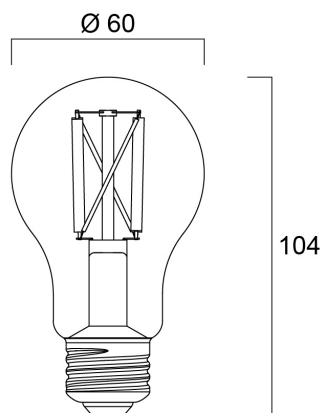

### Photométrie

# ToLEDo RT GLS V4 ST 806LM 827 E27 SL

Code article 0027312

**SYLVANIA**

## Données générales

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Nom du produit                          | ToLEDo RT GLS V4 ST 806LM 827 E27 SL |
| Technologie                             | LED                                  |
| Puissance (nominale) (W)                | 7                                    |
| Cap/Base                                | E27                                  |
| Fixture rating                          | Open                                 |
| General application                     | Hospitality, Residential & Consumer  |
| Performance ambient temperature Tq (°C) | 25                                   |
| ETIM Class                              | EC001959                             |
| Numéro virtuel FI                       | 4740491                              |
| Warranty                                | 3 ans                                |

## Données optiques

|  |           |
|--|-----------|
| Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ )                      | 806       |
| Flux lumineux utile (nominal) (lm)                         | 806       |
| Température de couleur (K)                                 | 2700      |
| Couleur de lumière   | Homelight |
| IRC (Ra)   | 80        |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm) | 70        |

## Caractéristiques électriques

|   |         |
|---|---------|
| Power consumption (W)   | 7       |
| Wattage (W)   | 7       |
| Heure de démarrage (max) (s)                                      | 0.5     |
| Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s) | 1       |
| Lamp power factor   | 0.5     |
| No. Of switching cycles before premature failures                 | >50000  |
| Courant d'appel (A)   | 3.9     |
| Nominal Frequency (Hz)  | 50/60Hz |
| Max. products per 10A C Breaker                                   | 26      |
| Max. products per 16A C Breaker                                   | 41      |
| Max. products per 20A C Breaker                                   | 51      |

## Durée de vie

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Average life (Nominal) (h)          | 15000 |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 15000 |

## Données physiques

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Longueur (mm)                 | 104   |
| Nominal Product Diameter (mm) | 60    |
| Poids (kg)                    | 0.028 |

## Emballage

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Product EAN number                   | 5410288273129  |
| Longueur simple de l'emballage (cm)  | 12.0           |
| Largeur simple de l'emballage (cm)   | 6.5            |
| Packaging single depth (cm)          | 6.5            |
| DUN14 (inner)                        | 15410288273126 |
| Units per inner package              | 6              |
| Packaging inner length / height (cm) | 20.8           |
| Packaging inner width (cm)           | 16.8           |
| Packaging inner depth (cm)           | 13.4           |
| DUN14 (outer)                        | 25410288273123 |
| Units per outer package              | 60             |
| Packaging outer length / height (cm) | 72.8           |
| Packaging outer width (cm)           | 22.0           |
| Packaging outer depth (cm)           | 29.1           |

## Sécurité

|   |  |
|---|--|
| Consignes de nettoyage en cas de bris           | Not applicable                             |
| Lampe à objectif spécial                        | No   |
| Utilisation pour applications sèches uniquement | Yes  |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel       | Yes  |
| Safety message                                  | Not Suitable for totally enclosed fixtures |