

# ToLEDo Striplight V3 300MM 450LM S14s

Code article 0028105

**SYLVANIA**




LED Striplight replacement for incandescent lamp. High lumen output: up to 806lm. 15,000 hours average rated life. Up to 85% energy saving. Creates a warm ambiance similar to traditional lamps. Perfect for kitchen, mirror lighting, shaver lighting, bathroom. 3 year warranty

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)

### Photométrie

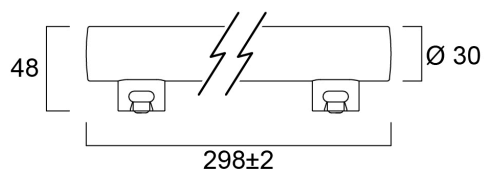

# ToLEDo Striplight V3 300MM 450LM S14s

Code article 0028105

**SYLVANIA**

## Données générales

|   |  |
|---|--|
| Nom du produit                          | ToLEDo Striplight V3<br>300MM 450LM S14s |
| Technologie                             | LED                                      |
| Puissance (nominale) (W)                | 5  |
| Cap/Base                                | S14s                                     |
| Fixture rating                          | Open                                     |
| General application                     | Hospitality, Residential<br>& Consumer   |
| Operating temperature range (°C)        | -20°C...+40°C                            |
| Performance ambient temperature Tq (°C) | 25                                       |
| ETIM Class                              | EC001959                                 |
| Numéro virtuel FI                       | 4741150                                  |
| Warranty                                | 3 ans                                    |

## Données optiques

|  |           |
|--|-----------|
| Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ )                      | 450       |
| Flux lumineux utile (nominal) (lm)                         | 450       |
| Température de couleur (K)                                 | 2700      |
| Couleur de lumière   | Homelight |
| IRC (Ra)   | 80        |
| Colour Variation Initial (SDCM)                            | SDCM6     |
| Beam Angle (°)   | 150       |
| Photobiological Risk Group                                 | RG0       |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm) | 70        |

## Caractéristiques électriques

|   |         |
|---|---------|
| Power consumption (W)   | 5       |
| Wattage (W)   | 5       |
| Equivalent watt (W)   | 35      |
| Heure de démarrage (max) (s)                                      | 0.5     |
| Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s) | 1       |
| Primary Supply/Product voltage - min (V)                          | 220     |
| Primary Supply/Product voltage - max (V)                          | 240     |
| Lamp power factor   | 1       |
| Control gear required   | No      |
| No. Of switching cycles before premature failures                 | >100000 |
| Dimmable  | No      |
| Courant d'appel (A)   | 2.4     |
| Inrush Duration ( $\mu$ s)  | 200     |
| Lamp Energy Label (class)   | F       |
| Nominal Frequency (Hz)  | 50/60Hz |
| Max. products per 10A C Breaker                                   | 460     |
| Max. products per 13A C Breaker                                   | 598     |
| Max. products per 16A C Breaker                                   | 67      |
| Max. products per 20A C Breaker                                   | 920     |
| Max. products per 16A B Breaker                                   | 33      |

## Durée de vie

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Lifespan L70 B50                    | 15000 |
| Average life (Nominal) (h)          | 15000 |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 15000 |

## Données physiques

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Longueur (mm)                 | 298   |
| Nominal Product Diameter (mm) | 48    |
| Poids (kg)                    | 0.078 |

# ToLEDo Striplight V3 300MM 450LM S14s

Code article 0028105

**SYLVANIA**

## Emballage

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Product EAN number                   | 5410288281056  |
| Longueur simple de l'emballage (cm)  | 30.7           |
| Largeur simple de l'emballage (cm)   | 5.0            |
| Packaging single depth (cm)          | 3.0            |
| DUN14 (inner)                        | 15410288281053 |
| Units per outer package              | 6              |
| Packaging outer length / height (cm) | 31.3           |
| Packaging outer width (cm)           | 10.6           |
| Packaging outer depth (cm)           | 10.1           |

## Sécurité

|   |  |
|---|--|
| Condition de fonctionnement optimal (° C)       | -20-40                                     |
| Consignes de nettoyage en cas de bris           | Not applicable                             |
| Lampe à objectif spécial                        | No   |
| Utilisation pour applications sèches uniquement | Yes  |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel       | Yes  |
| Safety message                                  | Not Suitable for totally enclosed fixtures |