

ToLEDo Performer T60 2300LM 840 E27 SL

Code article 0028369


SYLVANIA




Direct retrofit replacement for high-pressure mercury vapor lamps (HPMV) 50,000 hours average rated lifetime Up to 78% energy saving compared to the standard high-pressure mercury vapor lamps Mercury-free solution Lower maintenance cost High lumen efficacy Dual operating mode – compatible with HPMV magnetic ballast and also, suitable for AC direct mains 120-240V operation High surge voltage protection: 4kV Suitable for both open and enclosed luminaires Wide light distribution High switching cycles – 200,000X High colour rendering – CRI80 Minimum and maximum operating temperature: -30°C to 50°C

Atouts techniques

Dimensions (mm)

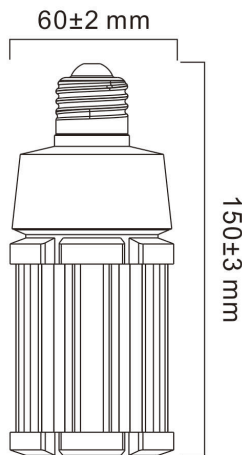

Photométrie

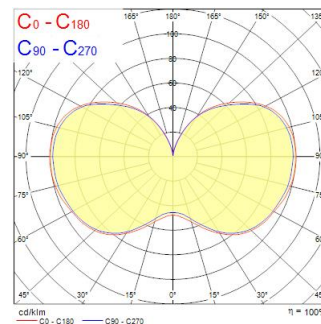

ToLEDo Performer T60 2300LM 840 E27 SL

Code article 0028369

SYLVANIA

Données générales

| | |
|---|--|
| Nom du produit | ToLEDo Performer T60 2300LM 840 E27 SL |
| Technologie | LED |
| Puissance (nominale) (W) | 18 |
| Lamp shape | Other |
| Cap/Base | E27 |
| Lamp finish | Clear |
| Built in presence detector | NONE |
| Fixture rating | Open |
| General application | Logistics & Industry |
| Operating temperature range (°C) | -20°C...+50°C |
| Performance ambient temperature Tq (°C) | 25 |
| Virtual assistant compatibility | N/A |
| ETIM Class | EC001959 |
| Numéro virtuel FI | 4844489 |
| Warranty | 5 ans |

Données optiques

| | |
|--|------------|
| Useful luminous flux (Φuse) | 2300 |
| Flux lumineux utile (nominal) (lm) | 2300 |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Couleur de lumière | Cool White |
| IRC (Ra) | 80 |
| Colour Variation Initial (SDCM) | SDCM6 |
| Photobiological Risk Group | RG1 |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm) | 70 |

Caractéristiques électriques

| | |
|---|--------------|
| Power consumption (W) | 18 |
| Wattage (W) | 18 |
| Heure de démarrage (max) (s) | 0.5 |
| Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s) | 0.5 |
| Actuel (A) | 0.08 |
| Primary Supply/Product voltage - min (V) | 220 |
| Primary Supply/Product voltage - max (V) | 240 |
| Lamp power factor | 1 |
| Control gear required | No |
| Type d'appareillage | Not required |
| No. Of switching cycles before premature failures | >200000 |
| Dimmable | No |
| Dimming method | N/A |
| Courant d'appel (A) | 78.8 |
| Inrush Duration (µs) | 2 |
| Lamp Energy Label (class) | E |
| Nominal Frequency (Hz) | 50/60Hz |
| Max. products per 16A C Breaker | 80 |

Durée de vie

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Lifespan L70 B50 | 50000 |
| Average life (Nominal) (h) | 50000 |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 50000 |

Données physiques

| | |
|-------------------------------|-------|
| Housing colour | White |
| IP rating | IP20 |
| Longueur (mm) | 150 |
| Nominal Product Diameter (mm) | 60 |
| Poids (kg) | 0.312 |

ToLEDo Performer T60 2300LM 840 E27 SL

Code article 0028369

SYLVANIA

Emballage

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Product EAN number | 5410288283692 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 7.3 |
| Largeur simple de l'emballage (cm) | 7.3 |
| Packaging single depth (cm) | 22.5 |
| DUN14 (inner) | 15410288283699 |
| Units per outer package | 6 |
| Packaging outer length / height (cm) | 23.6 |
| Packaging outer width (cm) | 16.4 |
| Packaging outer depth (cm) | 24.6 |

Sécurité

| | |
|---|--|
| Condition de fonctionnement optimal (° C) | -20-50 |
| Consignes de nettoyage en cas de bris | Not applicable |
| Lampe à objectif spécial | No |
| Utilisation pour applications sèches uniquement | No |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel | Yes |
| Safety message | Not Suitable for totally enclosed fixtures |