

# TOLEDO PERFORMER T130 13000LM 840 E40 SL

Code article 0028376


**SYLVANIA**




- Direct retrofit replacement for high-pressure mercury vapor lamps (HPMV) • 50,000 hours average rated lifetime • Up to 78% energy saving compared to the standard high-pressure mercury vapor lamps • Mercury-free solution • Lower maintenance cost • High lumen efficacy • Dual operating mode – compatible with HPMV magnetic ballast and also, suitable for AC direct mains 120-240V operation • High surge voltage protection: 4kV • Suitable for both open and enclosed luminaires • Wide light distribution • High switching cycles – 200,000X • High colour rendering – CRI80 • Minimum and maximum operating temperature: -30°C to 50°C

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)

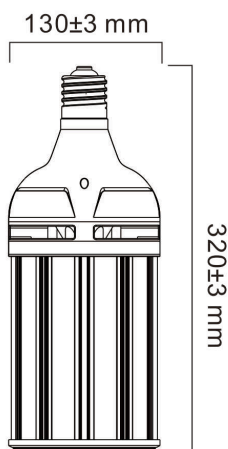

### Photométrie



# TOLEDO PERFORMER T130 13000LM 840 E40 SL

Code article 0028376

**SYLVANIA**

## Données générales

Nom du produit	TOLEDO PERFORMER T130 13000LM 840 E40 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	110
Cap/Base	E40
Fixture rating	Open
General application	Logistics & Industry
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
Numéro virtuel FI	4740743
Warranty	5 ans

## Données optiques

Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ )	13000
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	13000
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Cool White
IRC (Ra)	80
Beam Angle (°)	360
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

## Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	110
Wattage (W)	110
Heure de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	0.5
Lamp power factor	0.95
No. Of switching cycles before premature failures	>200000
Courant d'appel (A)	142
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

## Durée de vie

Average life (Nominal) (h)	50000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000

## Données physiques

Longueur (mm)	320
Nominal Product Diameter (mm)	130
Poids (kg)	1.85

## Emballage

Product EAN number	5410288283760
Longueur simple de l'emballage (cm)	17.3
Largeur simple de l'emballage (cm)	35.6
Packaging single depth (cm)	16.1
DUN14 (inner)	15410288283767
Units per outer package	4
Packaging outer length / height (cm)	36.1
Packaging outer width (cm)	34.0
Packaging outer depth (cm)	36.5

## Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Yes
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures