

ToLEDo G9 600LM 827 SL

Code article 0029673


SYLVANIA



LED retrofit replacement for halogen G9 mains voltage capsules High lumen output - 600lm Omni-directional light distribution 600lm = 45W halogen G9 lamp 89% energy saving Non-dimmable Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

Atouts techniques

Dimensions (mm)

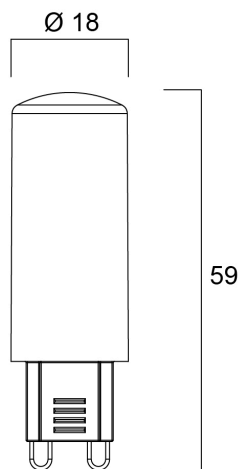

Photométrie

ToLEDo G9 600LM 827 SL

Code article 0029673

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	ToLEDo G9 600LM 827 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.8
Cap/Base	G9
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
Numéro virtuel FI	4741145
Warranty	3 ans

Données optiques

Useful luminous flux (Φ_{use})	600
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	600
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Homelight
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	4.8
Wattage (W)	4.8
Equivalent watt (W)	45
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Dimmable	No
Courant d'appel (A)	5.4
Inrush Duration (μ s)	244
Lamp Energy Label (class)	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Max. products per 16A C Breaker	28
Max. products per 16A B Breaker	17

Durée de vie

Lifespan L70 B50	15000
Average life (Nominal) (h)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	59
Nominal Product Diameter (mm)	18
Poids (kg)	0.04

ToLEDo G9 600LM 827 SL

Code article 0029673

SYLVANIA

Emballage

Product EAN number	5410288296739
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.1
Largeur simple de l'emballage (cm)	5.1
Packaging single depth (cm)	8.2
DUN14 (inner)	15410288296736
Units per inner package	6
Packaging inner length / height (cm)	16.4
Packaging inner width (cm)	13.2
Packaging inner depth (cm)	9.3
DUN14 (outer)	25410288296733
Units per outer package	48
Packaging outer length / height (cm)	34.6
Packaging outer width (cm)	28.2
Packaging outer depth (cm)	20.8

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Yes
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures