

# ToLEDo G9 350LM DIM 840 SL

Code article 0029675


**SYLVANIA**



LED dimmable retrofit replacement for halogen G9 mains voltage capsules Compact design Omni-directional light distribution 350lm = 32W halogen G9 lamp High lumen efficacy: 109lm/W 85% energy saving Dimmable Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)

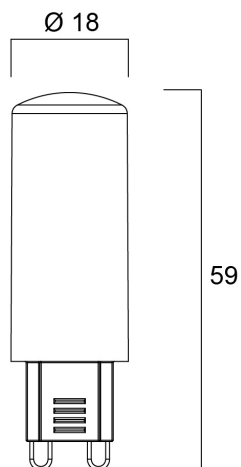

### Photométrie

# ToLEDo G9 350LM DIM 840 SL

Code article 0029675

**SYLVANIA**

## Données générales

Nom du produit	ToLEDo G9 350LM DIM 840 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	3.2
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Museums & Galleries, Residential & Consumer, Retail
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
Numéro virtuel FI	4741136
Warranty	3 ans

## Données optiques

Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ )	350
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	350
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Cool White
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

## Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	3.2
Wattage (W)	3.2
Equivalent watt (W)	30
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Dimmable	Yes
Courant d'appel (A)	0.09
Inrush Duration ( $\mu$ s)	1500
Lamp Energy Label (class)	F
Max. products per 16A C Breaker	615
Max. products per 16A B Breaker	369

## Durée de vie

Lifespan L70 B50	15000
Average life (Nominal) (h)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

## Données physiques

Longueur (mm)	59
Nominal Product Diameter (mm)	18
Poids (kg)	0.04

# ToLEDo G9 350LM DIM 840 SL

Code article 0029675

**SYLVANIA**

## Emballage

Product EAN number	5410288296753
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.1
Largeur simple de l'emballage (cm)	5.1
Packaging single depth (cm)	8.2
DUN14 (inner)	15410288296750
Units per inner package	6
Packaging inner length / height (cm)	16.4
Packaging inner width (cm)	13.2
Packaging inner depth (cm)	9.3
DUN14 (outer)	25410288296757
Units per outer package	48
Packaging outer length / height (cm)	34.6
Packaging outer width (cm)	28.2
Packaging outer depth (cm)	20.8

## Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Yes
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures