

ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 840 SL

Code article 0029685


SYLVANIA



ToLEDo R7s is a retrofit replacement for traditional halogen double-ended linear R7s lamps. The slim design and glass construction give the same look and feel of traditional halogen R7s lamp. Omni-directional light distribution. High lumen efficacy. Lumen output: 850lm. 85% energy saving. Length: 118mm. Non-Dimmable. 15,000 hours average rated life. Ideal for domestic and commercial applications.

Atouts techniques

Dimensions (mm)

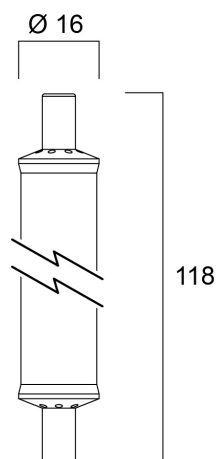

Photométrie

ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 840 SL

Code article 0029685

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 840 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	7.7
Cap/Base	R7s
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C...+45°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
Numéro virtuel FI	4741122
Warranty	3 ans

Données optiques

Useful luminous flux (Φ_{use})	850
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	850
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Cool White
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	7.7
Wattage (W)	7.7
Equivalent watt (W)	60
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Dimmable	No
Courant d'appel (A)	1.2
Inrush Duration (μ s)	520
Lamp Energy Label (class)	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Max. products per 16A C Breaker	133
Max. products per 16A B Breaker	66

Durée de vie

Lifespan L70 B50	15000
Average life (Nominal) (h)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	118
Nominal Product Diameter (mm)	17
Poids (kg)	0.013

ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 840 SL

Code article 0029685

SYLVANIA

Emballage

Product EAN number	5410288296852
Longueur simple de l'emballage (cm)	12.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	4.5
Packaging single depth (cm)	4.5
DUN14 (inner)	15410288296859
Units per outer package	6
Packaging outer length / height (cm)	14.3
Packaging outer width (cm)	9.7
Packaging outer depth (cm)	13.0

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-45
Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Yes
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures