

ToLEDo MicroLynx V2 650LM 830 SL

Code article 0029696


SYLVANIA



Sleek and compact design Low energy consumption Instant light at the flick of switch No glare thanks to frosted diffuser 15,000 hours rated lamp life Good colour rendering - CRI80 Non-dimmable 3 years warranty The perfect lamp for cabinet lighting in kitchens, bedrooms and for displays and showcases

Atouts techniques

Dimensions (mm)

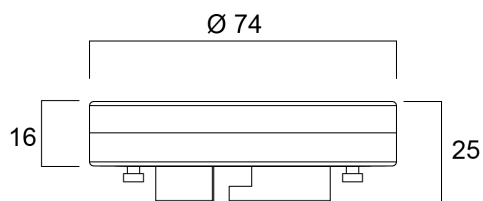

Photométrie

ToLEDo MicroLynx V2 650LM 830 SL

Code article 0029696

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	ToLEDo MicroLynx V2 650LM 830 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	6.5
Cap/Base	GX53
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
Numéro virtuel FI	4741148
Warranty	3 ans

Données optiques

Useful luminous flux (Φ_{use})	650
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	650
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	6.5
Wattage (W)	6.5
Equivalent watt (W)	50
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Dimmable	No
Courant d'appel (A)	2.8
Inrush Duration (μ s)	380
Lamp Energy Label (class)	F
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Max. products per 16A C Breaker	57
Max. products per 16A B Breaker	29

Durée de vie

Lifespan L70 B50	15000
Average life (Nominal) (h)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	75
Nominal Product Diameter (mm)	25
Poids (kg)	0.048

ToLEDo MicroLynx V2 650LM 830 SL

Code article 0029696

SYLVANIA

Emballage

Product EAN number	5410288296968
Longueur simple de l'emballage (cm)	7.6
Largeur simple de l'emballage (cm)	2.7
Packaging single depth (cm)	7.6
DUN14 (inner)	15410288296965
Units per outer package	6
Packaging outer length / height (cm)	16.0
Packaging outer width (cm)	9.0
Packaging outer depth (cm)	8.4

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Yes
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures