
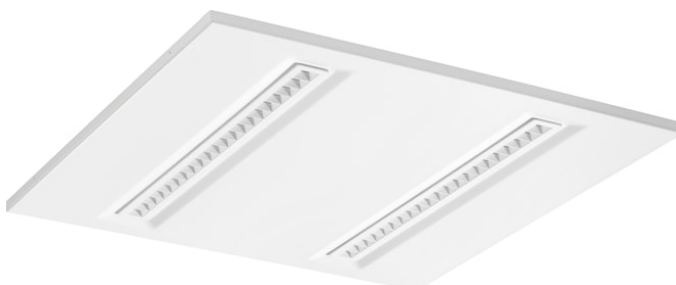


OptiClip 600 3000K C8 WH DALI WHITE

Code article 0044009

SYLVANIA


PROTM

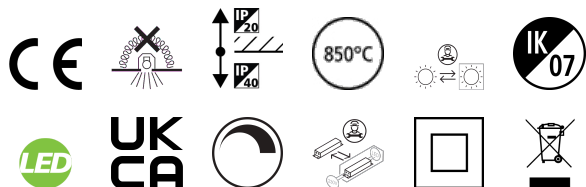

OPTICLIP 600 3000K C8 WH DALI WHITE is a high efficacy low glare luminaire with replaceable light engines for office and education applications. Ceiling recessed LED luminaire with white colour plastic optic, direct light distribution, luminaire dimensions: 595x595x20mm, Sylvania White body colour (RAL9016), IP40 (from the front), IK07, DALI Dimmable, low LED flicker (+/-5%), Warm White (3000K) LED Colour Temperature, 3100lm luminous flux, 26W power consumption, 119lm/W system efficacy, CRI>80, SDCM 3 (3-step MacAdam ellipse) LED Colour Consistency, UGR<17, Luminance at 65° < 2000 cd/m², lifespan: 62,000 hours L80B20, photobiological safety risk group 1. Electrical protection Class II. Glow wire test 850°C.

Atouts techniques

Dimensions (mm)

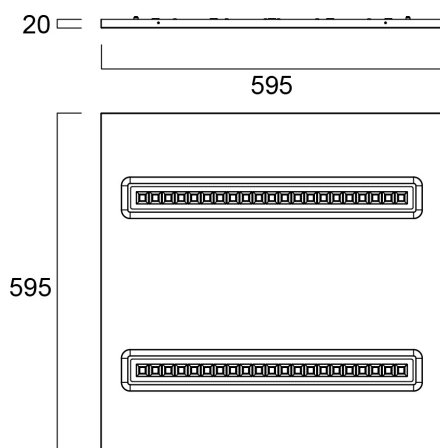

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E171	E170	E172	E173	E174	E175	E176	E177	E178	E179	E180	E181	E182	E183	E184	E185	E186	E187	E188	E189	E190	E191	E192	E193	E194	E195	E196	E197	E198	E199	E200	E201	E202	E203	E204	E205	E206	E207	E208	E209	E210	E211	E212	E213	E214	E215	E216	E217	E218	E219	E220	E221	E222	E223	E224	E225	E226	E227	E228	E229	E230	E231	E232	E233	E234	E235	E236	E237	E238	E239	E240	E241	E242	E243	E244	E245	E246	E247	E248	E249	E250	E251	E252	E253	E254	E255	E256	E257	E258	E259	E260	E261	E262	E263	E264	E265	E266	E267	E268	E269	E270																																																																																			
0.5	0.84 0.92	1270	1260	1280	1250	1290	1240	1310	1230	1350	1210	1400	1190	1500	1170	1600	1150	1700	1130	1800	1110	1900	1090	2000	1070	2100	1050	2200	1030	2300	1010	2400	990	2500	970	2600	950	2700	930	2800	910	2900	890	3000	870	3100	850	3200	830	3300	810	3400	790	3500	770	3600	750	3700	730	3800	710	3900	690	4000	670	4100	650	4200	630	4300	610	4400	590	4500	570	4600	550	4700	530	4800	510	4900	490	5000	470	5100	450	5200	430	5300	410	5400	390	5500	370	5600	350	5700	330	5800	310	5900	290	6000	270	6100	250	6200	230	6300	210	6400	190	6500	170	6600	150	6700	130	6800	110	6900	90	7000	70	7100	50	7200	30	7300	10	7400	5	7500	2	7600	1	7700	0.5	7800	0.2	7900	0.1	8000	0.05	8100	0.02	8200	0.01	8300	0.005	8400	0.002	8500	0.001	8600	0.0005	8700	0.0002	8800	0.0001	8900	0.00005	9000	0.00002	9100	0.00001	9200	0.000005	9300	0.000002	9400	0.000001	9500	0.0000005	9600	0.0000002	9700	0.0000001	9800	0.00000005	9900	0.00000002	10000	0.00000001

