


# VELITE WALL ADJUST BK UP AND DOWN 3000K

Code article 0047813


**SYLVANIA**

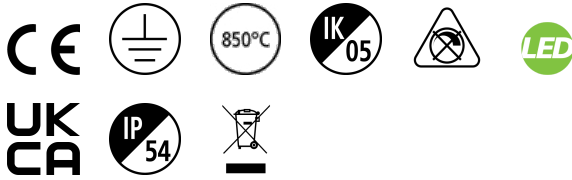


Adjustable surface wall up and down light luminaire, black aluminium, 290lm, 5W, 58lm/W, 3000K, Driver Current: 700mA, CRI:80+, 220-240V, IP54, IK05, 30.000 hrs (L70), 108x108x109mm

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)

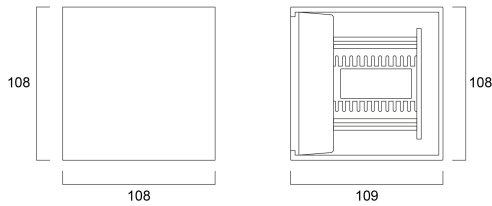

### Photométrie

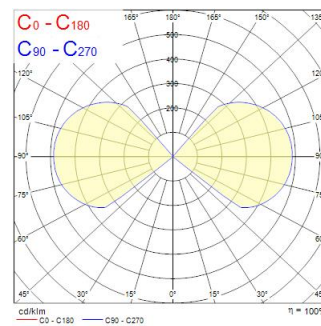

# VELITE WALL ADJUST BK UP AND DOWN 3000K

Code article 0047813

**SYLVANIA**

## Données générales

Nom du produit	VELITE WALL ADJUST BK UP AND DOWN 3000K
Technologie	LED
Housing	Aluminium
Montage	Wall surface mounted
Environment	External
General application	Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C...+45°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC002892
Numéro virtuel FI	4579191
Numéro virtuel SE	7703127
Warranty	3 ans

## Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	290
Luminaire efficacy (lm/W)	58
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM5
Chromaticité réglable	N
Beam Angle (°)	94
Distribution type	Direct
Photobiological Risk Group	RG1

## Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	5
Actuel (A)	0.03
Lamp power factor	0.7
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Electrical protection	Class I
Type d'appareillage	Electronic ballast
Dimmable	No
Drive current (mA)	700
Courant d'appel (A)	10.3
Inrush Duration (µs)	300
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	High (>40%)
Max. products per 10A C Breaker	38
Max. products per 13A C Breaker	35
Max. products per 16A C Breaker	35
Max. products per 20A C Breaker	30

## Durée de vie

Lifespan L70 B50	30000
Lifespan L80 B50	20000
Lifespan L90 B50	12000

## Données physiques

Housing colour	RAL 9005 - Jet black
IP rating	IP54
IK rating	IK05
Diffuser finish	Transparent
Diffuser material	Glass
Longueur (mm)	108
Largeur (mm)	108
Nominal Product Height (mm)	109
Poids (kg)	0.797

# VELITE WALL ADJUST BK UP AND DOWN 3000K

Code article 0047813

**SYLVANIA**

## Emballage

Product EAN number	5410288478135
Longueur simple de l'emballage (cm)	14.6
Largeur simple de l'emballage (cm)	14.6
Packaging single depth (cm)	14.6
DUN14 (inner)	15410288478132
Units per outer package	8
Packaging outer length / height (cm)	60.6
Packaging outer width (cm)	32.0
Packaging outer depth (cm)	16.9

## Sécurité

Glow Wire Test (°C)	850
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-45