

START eco Panel Flat UGR19 600x600 3000lm 830

Code article 0048358


SYLVANIA



Competitive, edge lit LED flat low glare panel (UGR<19). Low Flicker, 30 W, Warm White, 3000 K, 2915 lumens, 97 lm/W, 30000 hours lifetime (L70), PMMA opal diffuser, aluminium frame, steel body, electronic non dimmable driver. (HxWxD) 8.5 x 595 x 595 mm

Atouts techniques

Dimensions (mm)

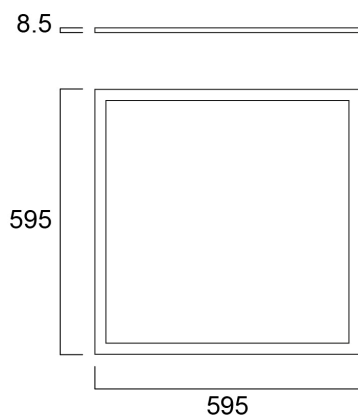


Photométrie

0.5	0.84 0.78	E171 E1C90 40.1° E1C00 37.8°	6389 1429 1580
1.0	1.65 1.55	E171 E1C90 40.1° E1C00 37.8°	1800 380 394
1.5	2.53 2.33	E171 E1C90 40.1° E1C00 37.8°	711 180 178
2.0	3.37 3.10	E171 E1C90 40.1° E1C00 37.8°	400 96 99
2.5	4.21 3.88	E171 E1C90 40.1° E1C00 37.8°	286 88 81
3.0	5.05 4.65	E171 E1C90 40.1° E1C00 37.8°	175 62 64

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 75.9°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 60.2°)



START eco Panel Flat UGR19 600x600 3000lm 830

Code article 0048358

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	START eco Panel Flat UGR19 600x600 3000lm 830
Technologie	LED
Environment	Interior
General application	Education, Office
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC002892
Warranty	3 ans

Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	2915
Luminaire efficacy (lm/W)	97
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Beam Angle (°)	80
Glare control	< 19
Photobiological Risk Group	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	30
Electrical protection	Class II
Drive current (mA)	900
Courant d'appel (A)	14
Inrush Duration (µs)	300
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)

Durée de vie

Lifespan L70 B50	30000
------------------	-------

Données physiques

IP rating	IP40/20
IK rating	IK03
Longueur (mm)	595
Largeur (mm)	595
Nominal Product Height (mm)	8.5
Poids (kg)	2.5

Emballage

Product EAN number	5410288483580
Longueur simple de l'emballage (cm)	68.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	62.5
Packaging single depth (cm)	3.8
DUN14 (inner)	15410288483587
Units per outer package	52
Packaging outer length / height (cm)	131.5
Packaging outer width (cm)	71.5
Packaging outer depth (cm)	108.0