


SUP LED G3 1500MM S 4K D EMPRO

Code article 0049152


SYLVANIA

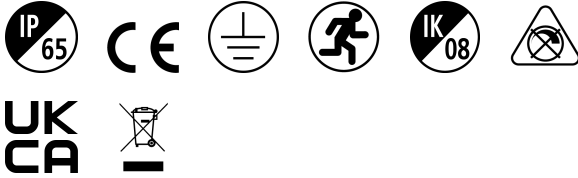

Sylproof Superia, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser and linear prisms designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare, stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface and wall mounting. L 1578 mm x W 84 mm x H 75 mm size, Polycarbonate housing, Polycarbonate diffuser, Non dimmable, 3 hour emergency, 4000K, CRI80, 5050 lm, 37 W, 136 lm/W, nominal average life (h):50000, energy class: A++ A+ A Class I,IK08, IP65.

Atouts techniques


Dimensions (mm)

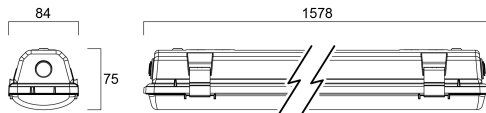

Photométrie

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|----------------------|
| 0.5 | 1.36 1.25 | 5171 5387 5147 |
| 1.0 | 2.71 2.51 | 2571 5387 5147 |
| 1.5 | 4.07 3.76 | 1332 5387 5147 |
| 2.0 | 5.43 5.01 | 744 5387 5147 |
| 2.5 | 6.78 6.26 | 468 5387 5147 |
| 3.0 | 8.14 7.52 | 333 5387 5147 |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 102.3°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 107.2°)



SUP LED G3 1500MM S 4K D EMPRO

Code article 0049152

SYLVANIA

Données générales

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Nom du produit | SUP LED G3 1500MM S 4K D EMPRO |
| Technologie | LED |
| Housing | PC Polycarbonate |
| Built in presence detector | NONE |
| General application | Logistics & Industry |
| Operating temperature range (°C) | 0°C...+30°C |
| Warranty | 5 ans |

Données optiques

| | |
|--------------------------------|------|
| Fixture luminous flux (lm) | 5050 |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| IRC (Ra) | 80 |
| Luminous flux (emergency) (lm) | 829 |

Caractéristiques électriques

| | |
|--|--------------------|
| Emergency duration (h) | 3 |
| Consommation électrique totale (W) | 37 |
| Primary Supply/Product voltage - min (V) | 220 |
| Primary Supply/Product voltage - max (V) | 240 |
| Electrical protection | Class I |
| Control gear required | No |
| Type d'appareillage | Electronic ballast |
| Dimmable | No |
| Dimming method | N/A |
| Drive current (mA) | 300 |
| Nominal Frequency (Hz) | 50/60Hz |

Données physiques

| | |
|----------------|------|
| Housing colour | Grey |
| IP rating | IP65 |
| IK rating | IK08 |
| Poids (kg) | 2.7 |

Emballage

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Product EAN number | 5410288491523 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 167.2 |
| Largeur simple de l'emballage (cm) | 8.8 |
| Packaging single depth (cm) | 8.4 |
| DUN14 (inner) | 05410288491523 |
| Units per outer package | 1 |
| Packaging outer length / height (cm) | 167.2 |
| Packaging outer width (cm) | 8.8 |
| Packaging outer depth (cm) | 8.4 |

Sécurité

| | |
|---|------|
| Condition de fonctionnement optimal (° C) | 0-30 |
| Utilisation pour applications sèches uniquement | No |