

# KubiXx 4000K 19KLM WIDE SSA

Code article 0062149

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>



Logistics and Industry high bay luminaire with wide optics to provide homogenous light distribution for open space areas. 19300lumens, 110W, 175lm/W, 4000K, CRI80, wide beam optic, SylSmart SSA dimmable with PIR motion detection, 3 step MacAdam ellipse, grey finish (RAL7012), Class 1, 220-240V, IP65, IK06.

## Atouts techniques


### Dimensions (mm)

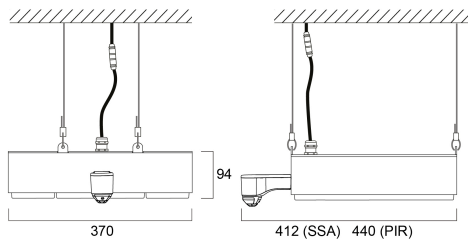

### Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E10%	E15%	E30%	E50%	E90%	Illuminance [lx]
0.5	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	8745 18108 18108
1.0	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	14211 4534 4534
1.5	2.04	2.04	2.04	2.04	2.04	2.04	6361 1792 1792
2.0	2.72	2.72	2.72	2.72	2.72	2.72	3575 1059 1059
2.5	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	2290 646 646
3.0	4.09	4.09	4.09	4.09	4.09	4.09	1590 448 448

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 66.2°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 66.6°)



# KubiXx 4000K 19KLM WIDE SSA

Code article 0062149

**SYLVANIA**

## Données générales

Nom du produit	KubiXx 4000K 19KLM WIDE SSA
Technologie	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Steel
Montage	Suspended
Built in presence detector	SYLSMART_SSS_PIR
Fixture rating	Enclosed
General application	Logistics & Industry
Operating temperature range (°C)	-40°C...+50°C
ETIM Class	EC001716
Warranty	5 ans

## Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	19300
Luminaire efficacy (lm/W)	175
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Glare control	< 23
Photobiological Risk Group	RG1

## Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	110
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Electrical protection	Class I
Type d'appareillage	LED driver constant current
Dimmable	Yes
Dimming method	SylSmart Connected (SSA)
Drive current (mA)	800
Courant d'appel (A)	56
Inrush Duration (µs)	277
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	B
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Max. products per 10A C Breaker	5
Max. products per 13A C Breaker	6
Max. products per 16A C Breaker	8
Max. products per 20A C Breaker	10
Max. products per 10A B Breaker	3
Max. products per 13A B Breaker	4
Max. products per 16A B Breaker	5
Max. products per 20A B Breaker	6

## Durée de vie

Lifespan L70 B50	120000
Lifespan L80 B20	95000
Lifespan L90 B10	45000

# KubiXx 4000K 19KLM WIDE SSA

Code article 0062149

**SYLVANIA**

## Données physiques

Housing colour	Grey
IP rating	IP65
IK rating	IK06
Diffuser material	PC Polycarbonate
Finition réflecteur	Not Applicable
Longueur (mm)	412
Largeur (mm)	370
Nominal Product Height (mm)	94
Poids (kg)	4.9

## Emballage

Product EAN number	5410288621494
Longueur simple de l'emballage (cm)	48.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	41.0
Packaging single depth (cm)	26.0
DUN14 (inner)	05410288621494
Units per outer package	1
Packaging outer length / height (cm)	48.0
Packaging outer width (cm)	41.0
Packaging outer depth (cm)	26.0

## Sécurité

Glow Wire Test (°C)	850
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-40-50