


START Waterproof T 1500 HO IP65 8500lm 865

Code article 0068087


SYLVANIA

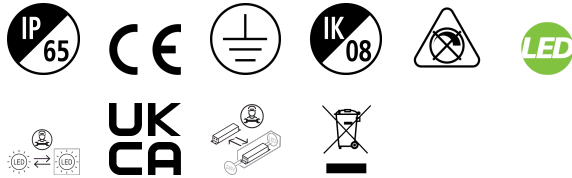

Start Waterproof, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser and linear prisms designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare, 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing, Polycarbonate diffuser, 8500 lm, 63 W, 135 lm/W, 6500 K, drive current 350 mA, Non dimmable, CRI80, IP65, IK08, Class I, nominal average life (h):50000, 1578 mm x 110 mm x 78 mm ,energy class: A++ A+ A, D-mark

Atouts techniques


Dimensions (mm)

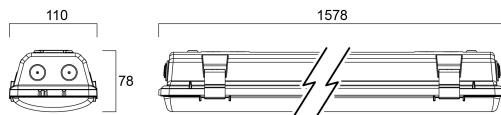

Photométrie

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Beam diameter [m] | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 0.5 | 1.15 1.54 | 0.71 0.90 | 1100 1590 |
| 1.0 | 2.29 3.08 | 1.42 1.80 | 270 398 |
| 1.5 | 3.44 4.62 | 2.13 2.70 | 124 177 |
| 2.0 | 4.58 6.16 | 2.84 3.60 | 69 96 |
| 2.5 | 5.73 7.70 | 3.55 4.50 | 44 58 |
| 3.0 | 6.88 9.24 | 4.26 5.40 | 31 44 |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 114.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 97.8°)

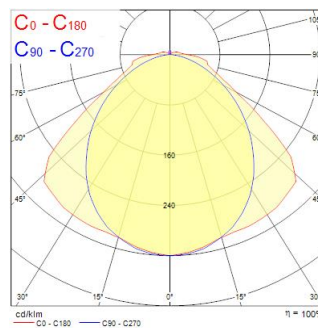

START Waterproof T 1500 HO IP65 8500lm 865

Code article 0068087

SYLVANIA

Données générales

| | |
|---|--|
| Nom du produit | START Waterproof T 1500 HO IP65 8500lm 865 |
| Technologie | LED |
| General application | Logistics & Industry |
| Performance ambient temperature Tq (°C) | 25 |
| ETIM Class | EC000109 |
| Numéro virtuel FI | 4357001 |
| Warranty | 5 ans |

Données optiques

| | |
|---------------------------------|----------|
| Fixture luminous flux (lm) | 8500 |
| Luminaire efficacy (lm/W) | 135 |
| Température de couleur (K) | 6500 |
| Couleur de lumière | Daylight |
| IRC (Ra) | 80 |
| Colour Variation Initial (SDCM) | SDCM5 |
| Beam Angle (°) | 100 |
| Photobiological Risk Group | RG1 |

Caractéristiques électriques

| | |
|--|---------|
| Consommation électrique totale (W) | 67 |
| Primary Supply/Product voltage - min (V) | 220 |
| Primary Supply/Product voltage - max (V) | 240 |
| Electrical protection | Class I |
| Control gear required | No |
| Dimmable | No |
| Dimming method | N/A |
| Drive current (mA) | 350 |
| Nominal Frequency (Hz) | 50/60Hz |

Durée de vie

| | |
|------------------|-------|
| Lifespan L70 B50 | 60000 |
| Lifespan L70 B20 | 60000 |
| Lifespan L70 B10 | 60000 |
| Lifespan L80 B50 | 60000 |
| Lifespan L80 B20 | 60000 |
| Lifespan L80 B10 | 60000 |
| Lifespan L90 B50 | 51000 |

Données physiques

| | |
|-----------------------------|------|
| IP rating | IP65 |
| IK rating | IK08 |
| Longueur (mm) | 1578 |
| Largeur (mm) | 110 |
| Nominal Product Height (mm) | 78 |
| Poids (kg) | 2.49 |

Emballage

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Product EAN number | 5410288680873 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 167.2 |
| Largeur simple de l'emballage (cm) | 11.6 |
| Packaging single depth (cm) | 8.4 |
| DUN14 (inner) | 05410288680873 |
| Units per outer package | 1 |
| Packaging outer length / height (cm) | 167.2 |
| Packaging outer width (cm) | 11.6 |
| Packaging outer depth (cm) | 8.4 |

Sécurité

| | |
|---|----|
| Utilisation pour applications sèches uniquement | No |
|---|----|