


START eco Flex IP67 827 4750lm

Code article 0068135

SYLVANIA


PROTM

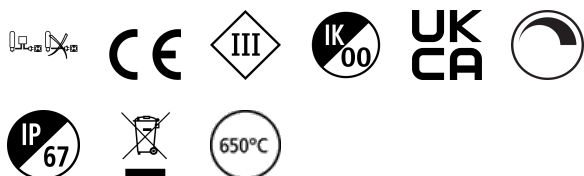

5 metre IP67 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; equipped with 300 LEDs offering 950lm/m & 99lm/W (4750lm with around 10% less total lumen for overall 5m reel); 9.6W/m, max. 48W/5m 24V; 2700K; CRI80; SDCM ≤3; supplied with 1m cable H05RN-F (2*0.75mm² cable).


Atouts techniques

Dimensions (mm)

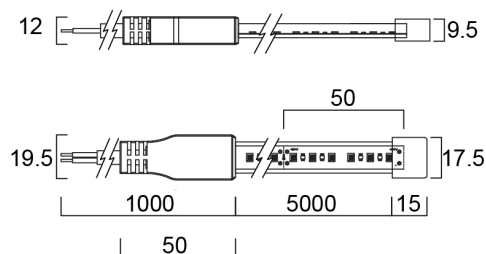

Photométrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Illuminance (lx)
0.5	0.50 1.34	60° 42° 30°	1930 334 178
1.0	1.00 2.67	60° 42° 30°	485 84 44
1.5	1.50 4.01	60° 42° 30°	193 33 18
2.0	2.00 5.35	60° 42° 30°	101 21 11
2.5	2.50 6.68	60° 42° 30°	65 10 5
3.0	3.00 8.02	60° 42° 30°	45 7 4



START eco Flex IP67 827 4750lm

Code article 0068135

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	START eco Flex IP67 827 4750lm
Technologie	LED
Montage	Other
General application	Hospitality, Retail
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC002706
Numéro virtuel FI	4276908
Warranty	3 ans

Données optiques

Useful luminous flux (Φuse)	4750
Fixture luminous flux (lm)	4750
Luminaire efficacy (lm/W)	100
Température de couleur (K)	2700
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	120
Photobiological Risk Group	RG1

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	47.5
Consommation électrique totale (W)	47.5
Electrical protection	Class III
Control gear required	Yes
Dimmable	Yes
Dimming method	Other
Drive current (mA)	1800
Lamp Energy Label (class)	F

Durée de vie

Lifespan L70 B50	30000
Lifespan L70 B10	30000
Lifespan L80 B10	30000
Lifespan L90 B10	30000

Données physiques

Housing colour	White
IP rating	IP67
IK rating	IK00
Longueur (mm)	5000
Largeur (mm)	13.5
Nominal Product Height (mm)	6
Poids (kg)	0.35

Emballage

Product EAN number	5410288681351
Longueur simple de l'emballage (cm)	29.5
Largeur simple de l'emballage (cm)	27.5
Packaging single depth (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288681358
Units per outer package	10
Packaging outer length / height (cm)	31.0
Packaging outer width (cm)	35.0
Packaging outer depth (cm)	30.0

Sécurité

Glow Wire Test (°C)	650
Condition de fonctionnement optimal (°C)	-20-40